

TAPIS D'ACCUEIL HYBRIDE GOMME ET BROSSE Référence : 19054

RESUME

Notre tapis d'accueil hybride se compose d'inserts en gomme et en caoutchouc.

Il s'utilise en intérieur ou en extérieur semi-abrité, notamment au niveau d'entrées exposées aux conditions climatiques. Ce tapis gomme et brosse est adapté à des environnements exigeants.

Différents coloris, tailles et épaisseurs sont disponibles, pour s'adapter à votre établissement. Sur [demande de devis](#), il est personnalisable.

Ce tapis encastrable peut être installé avec un [cadre pour tapis d'accueil](#). Son nettoyage est alors simple, il suffit de l'enrouler pour nettoyer la fosse.

Veillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche

Les points forts :

- Adapté aux PMR
- Sécurité et stabilité renforcées
- Norme EN 13501-1 résistance au feu
- Isolation phonique
- 5 ans de garantie

DECLINAISONS

Épaisseur	Couleur gomme	Couleur brosse
12 mm	Gris anthracite	Gris anthracite
12 mm	Gris clair	Gris anthracite
12 mm	Marron écorce	Gris anthracite
12 mm	Gris anthracite	Gris clair
12 mm	Gris clair	Gris clair
12 mm	Marron écorce	Gris clair
12 mm	Gris anthracite	Marron écorce
12 mm	Gris clair	Marron écorce
12 mm	Marron écorce	Marron écorce
12 mm	Gris anthracite	Rouge d'orient
12 mm	Gris clair	Rouge d'orient
12 mm	Marron écorce	Rouge d'orient
19 mm	Gris anthracite	Gris anthracite
19 mm	Gris clair	Gris anthracite
19 mm	Marron écorce	Gris anthracite
19 mm	Gris anthracite	Gris clair
19 mm	Gris clair	Gris clair
19 mm	Marron écorce	Gris clair
19 mm	Gris anthracite	Marron écorce
19 mm	Gris clair	Marron écorce
19 mm	Marron écorce	Marron écorce
19 mm	Gris anthracite	Rouge d'orient
19 mm	Gris clair	Rouge d'orient
19 mm	Marron écorce	Rouge d'orient

DESCRIPTION

Les avantages du tapis d'accueil hybride gomme et brosse

Offrez à votre établissement une solution anti-saleté optimale grâce à notre tapis d'accueil hybride sur mesure. Conçu pour les espaces intérieurs ou extérieurs semi-abrités, il se compose de profilés de 30 mm de largeur. Espacés de 5 mm, ils garantissent un séchage et un nettoyage efficaces des chaussures.

Les inserts sont en gomme et en brosse, pour répondre aux contraintes d'environnements exigeants. La brosse permet un grattage mécanique optimal. La gomme est très résistante aux conditions climatiques et à un passage intensif.

Nous vous proposons également d'autres modèles de tapis hybrides : le [tapis d'accueil textile brosse](#) et le [tapis d'accueil textile gomme](#).

Nous vous recommandons aussi notre [tapis professionnel avec bordure PVC](#).

Stabilité et confort acoustique :

Composé d'une sous-couche en caoutchouc ultra-résistante et équipé de bandes inférieures antidérapantes, il reste parfaitement en place dans sa fosse tout en amortissant les bruits de pas.

Entretien simple et rapide :

Grâce à sa structure ajourée, la saleté tombe directement au fond de la fosse. Il vous suffit de l'enrouler pour passer l'aspirateur en dessous et nettoyer votre fosse.

Accessibilité PMR et personnalisation :

Conforme aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), ce modèle se décline en une multitude de dimensions, d'épaisseurs et de coloris. [Sur devis](#), votre logo sur plaque peut être intégré, les coloris peuvent aussi être modifiés.

Retrouvez notre gamme complète de [tapis d'accueil professionnels](#), comme notre [tapis PMR en feutre](#).

Comment choisir son tapis d'accueil gomme et brosse ?

Choisissez la bonne épaisseur selon le trafic :

L'épaisseur s'adapte à la fréquentation de votre établissement : plus le tapis est épais, plus il résiste à un passage intensif. Pour les zones à forte affluence et régulièrement exposées à l'humidité, nous vous recommandons d'opter pour une

épaisseur de 19 mm.


Orientation du tapis et dimensions :

La largeur correspond à la longueur des profilés (les "lignes" qui forment les bandes absorbantes), qui s'installent perpendiculairement au sens de marche. Un schéma est disponible ci-dessous.

Pour une largeur supérieure à 250 cm, le tapis est livré en plusieurs sections. Nous vous invitons alors à passer par une [demande de devis](#) si vous souhaitez une livraison en une seule section.

Veuillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche

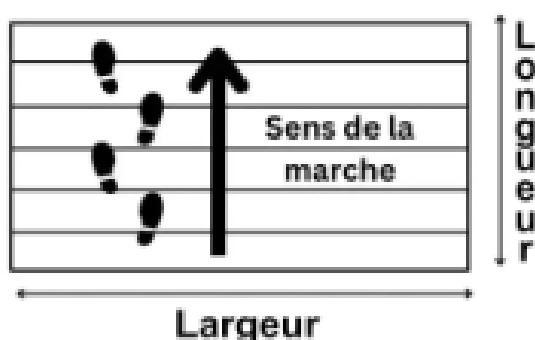

Prise de mesures :

Que vous posiez un [cadre pour tapis](#) neuf, que vous réutilisiez un cadre existant ou que vous posiez le tapis directement dans

une fosse sans cadre, déduisez systématiquement 3 mm en longueur et en largeur par rapport aux cotes intérieures de l'emplacement. Cette marge assure une pose simple et un ajustement parfait.

Si vous commandez le tapis et le cadre ensemble (dans la même commande), notre équipe se chargera d'ajuster les dimensions. Vous pouvez alors choisir des dimensions identiques.

Bac de récupération en option :

Vous pouvez associer votre tapis antidérapant à un [bac de récupération d'eau et de saletés](#) (attention : cet accessoire s'utilise sans cadre).

En savoir plus : découvrez tous [nos conseils pour bien choisir votre tapis d'accueil](#).

Où installer ce tapis hybride ?

Le tapis peut être posé en intérieur, ou en extérieur semi-abrité.

Pour une tenue parfaite et une durée de vie prolongée, privilégiez une pose dans un cadre aux bonnes dimensions plutôt qu'en fosse brute, évitant ainsi d'endommager le sol ou le tapis.

Pour les grands formats (plus de 250 cm de large), la livraison s'effectue en plusieurs parties afin de faciliter la pose et de protéger la structure du tapis lors des manipulations.

Attention : Ce modèle est incompatible avec les systèmes de chauffage au sol.

En savoir plus : [conseils pour installer un tapis d'accueil](#).

Nous vous proposons également des tapis non hybrides. Découvrez notre [tapis d'accueil gomme](#) et notre [tapis d'accueil](#)

[brosse.](#)

Caractéristiques du tapis hybride gomme et brosse

Taille : Personnalisable

Épaisseurs :

- 12 mm (passage modéré), pour fosse 10 à 12 mm
- 19 mm (passage intense), pour fosse 17 à 19 mm

Poids :

- 12 mm : 11 kg/m²
- 19 mm : 15 kg/m²

Couleurs gomme :

- Marron écorce
- Gris anthracite
- Gris clair

Couleurs brosse :

- Marron écorce
- Rouge d'Orient
- Gris anthracite
- Gris clair

Matériaux (matières premières premium 100% Union Européenne) :

- Profilé en aluminium anodisé haute résistance
- Insert en caoutchouc strié et brosse en polyamide extrudé
- Sous-couche en caoutchouc
- Bandes de caoutchouc

Normes et certifications :

- Norme antidérapante N11 (DIN EN 16165)
- Réaction au feu Cfl-s1 (PN EN 13501-1)

Caractéristiques environnementales :

- Provenance matières premières : 100 % Union Européenne
- Aluminium recyclable à 100 %
- Fabrication à la main : 100 % Europe
- Garantie de 5 ans
- Fabrication engagée dans une démarche de sobriété (énergétique et de gestion des matières premières)

Attention, ces tapis ont des dimensions personnalisées et adaptées à votre projet. Une fois lancée en fabrication, toute commande ne sera ni reprise ni échangée.

Retrouvez d'autres équipements pour garantir la propreté de votre établissement, comme nos [plaques de propreté pour portes](#) et nos [lisses de protection pour murs](#).