

FIXATION MURALE CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 10 Référence : 10491

RESUME

La fixation murale chemin de câble fil est adaptée pour des équipements de 100 ou 150 mm de largeur et 60 ou 100 mm de hauteur.

La mise en place de cet accessoire se fait aisément grâce à son système de clipsage (sans vis).

La fixation murale chemin de câble fil est disponible par lot de 10.

Vous pouvez généralement prévoir une fixation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Norme EN 61537
- Compatible avec le chemin de câble fil
- Installation simple et rapide

DESCRIPTION

Présentation de la fixation murale chemin de câble fil

Notre fixation murale chemin de câble fil est un accessoire pratique. Elle est compatible avec notre chemin de câble fil de


largeur 100 et 150 mm et de hauteur 60 ou 100 mm, et permet de le fixer au mur.

Son installation se fait rapidement grâce à son système de clipsage. Aucun outil particulier n'est à prévoir. Elle s'utilise dans tous types de bâtiments ou de secteurs d'activité.

La fixation murale chemin de câble fil est fabriquée en acier PG (système de protection pré-galvanisé).

La fixation murale chemin de câble est proposée par lot de 10 unités.

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de montage sur un [chemin de câble électrique en fil](#).

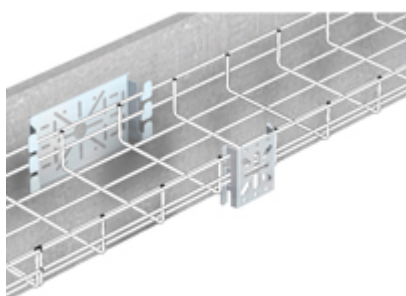


Une fixation murale peut être prévue tous les 1,5 m environ, selon votre installation.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsas avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de la fixation murale chemin de câble fil

Dimensions :

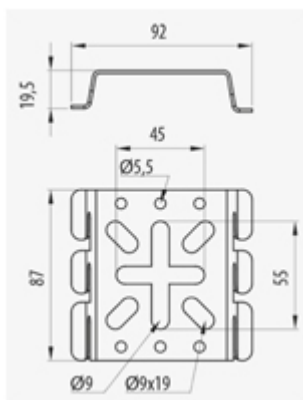

Matériau : Acier

Système de protection : Pré-galvanisé (PG)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,094 kg / unité

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 10 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) : non concerné

- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO₂e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d'installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021

Découvrez tout notre matériel pour créer des installations de [chemin de câble pour professionnel](#), selon les besoins de votre activité.