

DÉROULEUR TOURET CÂBLE MONOBLOC

Référence : 11690

RESUME

Le dérouleur touret câble monobloc permet de dérouler des tourets de câbles jusqu'à 800, 1200 ou 1500 kg (modèle au choix).

Le diamètre du touret supporté peut aller de 500 à 1400 mm (voir détails plus bas).

Ce dérouleur touret câble est pratique grâce à son système de goupille sur ressort. En effet, il permet de bloquer l'un des rouleaux afin de mettre et enlever facilement le touret.

Les points forts :

- Poids supporté au choix : 800, 1200 ou 1500 kg
- Robuste et pratique
- Fabrication et assemblage en Europe
- Système de blocage par goupille

DECLINAISONS

Charge maximale

800 kg
1200 kg
1500 kg

DESCRIPTION

Les avantages du dérouleur touret câble monobloc

Un dérouleur de touret câble monobloc permet de dérouler facilement des câbles enroulés sur un touret. Cet équipement peut être utilisé, par exemple, dans le secteur de la télécommunication et de l'électricité. C'est un produit monobloc car il ne se compose que d'un élément, contrairement à un [dérouleur touret sabot](#) par exemple.

Afin de tirer facilement vos câbles, nous vous recommandons notre gamme d'[aiguille tire fil en fibre de verre](#).

Nous vous proposons 3 modèles de dérouleur touret câble monobloc :

- Poids supporté jusqu'à 800 kg
- Poids supporté jusqu'à 1200 kg
- Poids supporté jusqu'à 1500 kg

Nous vous recommandons ce dérouleur touret câble monobloc pour des tourets en bon état. Retrouvez tous nos [dérouleurs de touret](#) afin de choisir l'équipement adapté à vos besoins.

Pour faciliter son utilisation, notamment la mise en place et le retrait du touret, un système de goupille sur ressort est prévu. Ainsi, il est possible de bloquer l'un des deux rouleaux.

Le dérouleur touret câble monobloc 1500 kg est aussi équipé d'une rampe indépendante pour une utilisation encore plus simple.

Fabriquée en acier peint (coloris bleu), cet équipement résiste aisément à une utilisation dans des zones telles que des chantiers.


Les dimensions de ce dérouleur de touret sont les suivantes :

- Modèle 800 kg : L 700 x l 750 x h 120 mm (touret de diamètre 600 à 1050 mm)
- Modèle 1200 kg : L 825 x l 750 x h 120 mm (touret de diamètre 600 à 1200 mm)

- Modèle 1500 kg : L 1350 x l 920 x h 245 mm (touret de diamètre 500 à 1400 mm)

Si vous souhaitez manipuler un touret plus petit, nous vous recommandons notre [dérouleur touret pliant 200 kg](#).

L'utilisation d'un dérouleur touret peut être combinée avec un [galet de tirage de câble](#). L'illustration ci-dessous représente un exemple de cet usage :

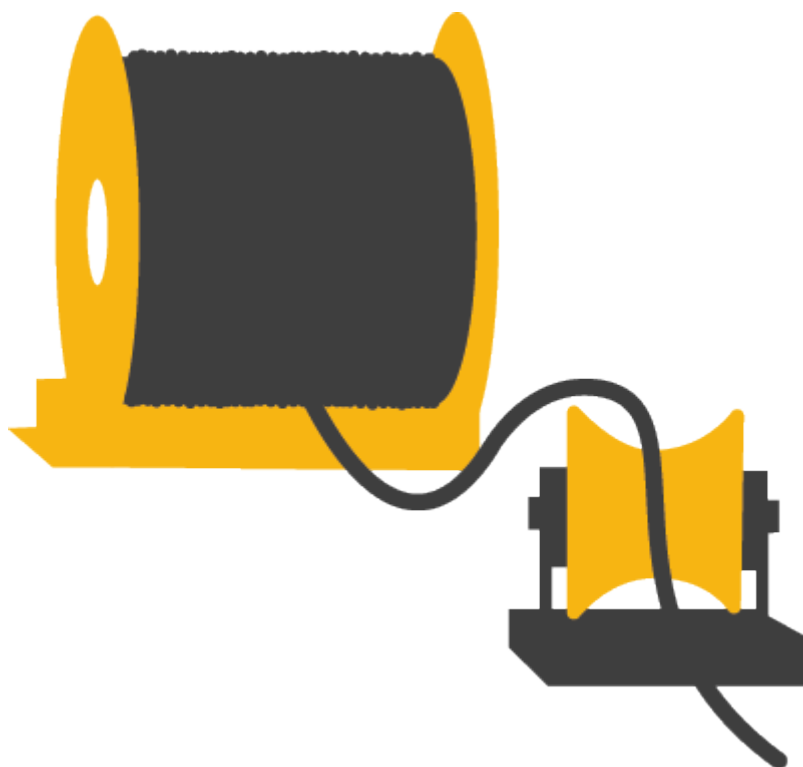

Caractéristiques du dérouleur touret câble monobloc

Type de dérouleur : Monobloc

Dimensions (hors tout) :

- Modèle 800 kg : L 700 x l 750 x h 120 mm (largeur utile 570 mm)
- Modèle 1200 kg : L 825 x l 750 x h 120 mm (largeur utile 770 mm)

- Modèle 1500 kg : L 1350 x l 920 x h 245 mm (largeur utile 850 mm)

Poids :

- Modèle 800 kg : 28 kg
- Modèle 1200 kg : 38 kg
- Modèle 1500 kg : 70 kg

Matériaux : Acier (peint)

Coloris : Bleu

Diamètre touret supporté :

- Modèle 800 kg : 600 à 1050 mm
- Modèle 1200 kg : 600 à 1200 mm
- Modèle 1500 kg : 500 à 1400 mm

Poids touret supporté (au choix) :

- 800 kg
- 1200 kg
- 1500 kg