EQUILIBREUR CHARGE - CHARGE LOURDE (15 À 70 KG)
Référence : 12667

RESUME

Découvrez notre équilibreur charge, idéal pour les charges lourdes de 15 à 70 kg.

Optez pour le modèle qui conviendra à vos besoins de charge :

- 15 à 22 kg
- 22 à 30 kg
- 30 à 40 kg
- 40 à 50 kg
- 50 à 60 kg
- 60 à 70 kg

Son câble de 1,5 m laissera l'espace suffisant à l'opérateur pour manipuler ses outils aisément.

Les points forts :

- Réduit la fatigue
- Améliore la performance
- Diverses applications

Prix dégressifs dès 5 unités.

DECLINAISONS

Capacité de charge
15 à 22 kg
22 à 30 kg
30 à 40 kg
40 à 50 kg
50 à 60 kg
60 à 70 kg

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l'équilibreur charge lourde ?

Optez pour notre équilibreur charge capable de supporter des charges entre 15 et 70 kg en fonction du modèle choisi parmi les suivants :

- 15 à 22 kg
- 22 à 30 kg
- 30 à 40 kg
- 40 à 50 kg
- 50 à 60 kg
- 60 à 70 kg

L'équilibreur d'outils permet de réduire la charge d'un outil (pneumatique, hydraulique ou électrique) ou d'un équipement suspendu, réduisant ainsi, l'effort de manipulation pour l'opérateur. Il s'adapte donc parfaitement aux corps de métiers industriels qui utilisent fréquemment des appareils lourds ou encombrants comme une meuleuse diamètre 125 mm ou une perceuse professionnelle.

Dôté d'un câble mesurant 1,5 m de long, l'équilibreur d'outils est conçu pour être manipulé aisément.

Notre équilibreur charge s'adaptera également à d'autres utilisations : montage d'un mandrin de tour central, transport de pièces sur une ligne de production...

Optez pour notre équilibreur charge pour améliorer la performance de vos collaborateurs en leur permettant d'effectuer des gestes plus précis.

Découvrez notre sélection d'équilibreur de charge avec notre équilibreur professionnel charge légère et notre équilibreur professionnel charge mi-lourde, capables de supporter des charges inférieures.

Compatible avec nos équilibreurs de charge, découvrez notre gamme d'équipement garage automobile professionnel !

Comment fonctionne l'équilibreur d'outils ?

Notre équilibreur d'outils demande d'être installé en hauteur pour fonctionner convenablement. Pour ce faire, grâce à son crochet sur la partie supérieur de l'équipement, vous pouvez facilement l'accrocher à un rail, un portique, une potence, un palan ou un bras articulé.

En accrochant votre outil au crochet situé à l'extrémité basse du câble de l'équilibreur charge, l'outil sera suspendu pour permettre l'allégement de son poids lorsqu'il sera manipulé.

Caractéristiques de l'équilibreur charge lourde

Capacité de charge	15 - 22 kg	22 - 30 kg	30 - 40 kg	40 - 50 kg	50 - 60 kg	60 - 70 kg
Longueur câble	1,5 m					
Poids	7,2 kg	7,6 kg	9,8 kg	10,4 kg	11,6 kg	11,8 kg

Dimensions (en mm) équilibreur charge 15 à 22 kg et 22 à 30 kg :

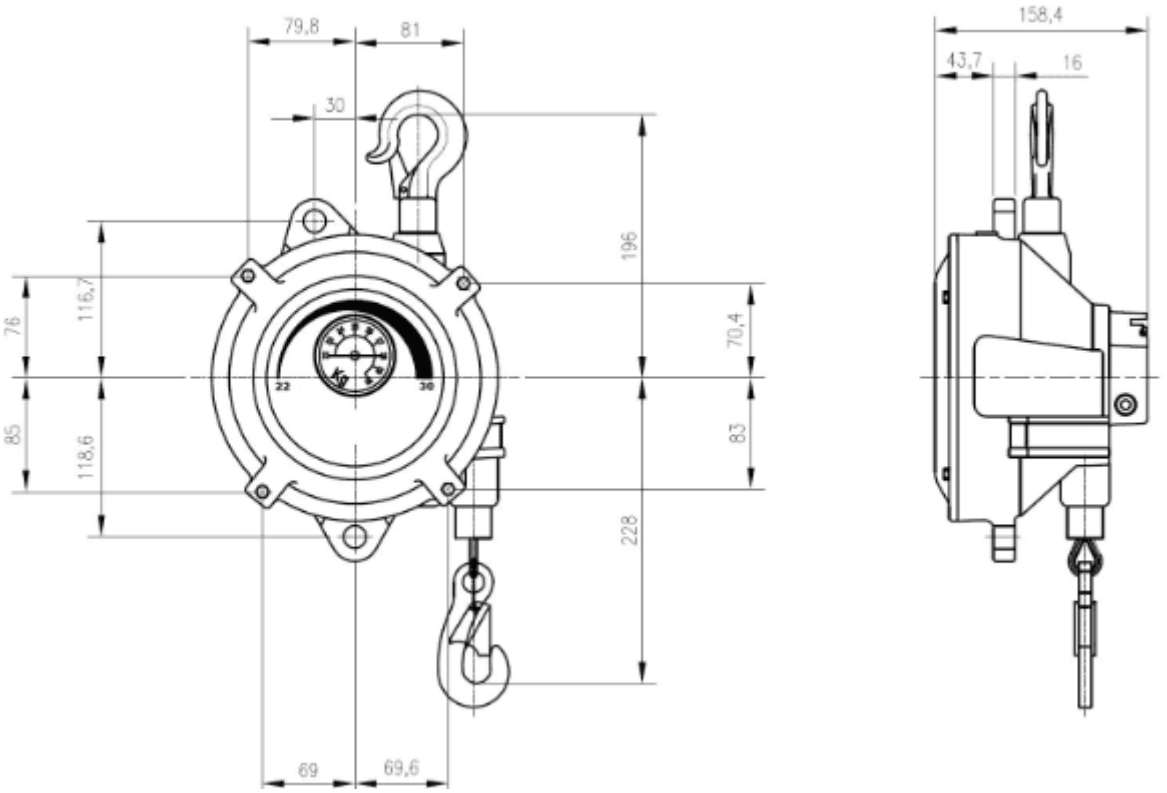

Dimensions (en mm) équilibreur charge 30 à 40 kg et 40 à 50 kg :

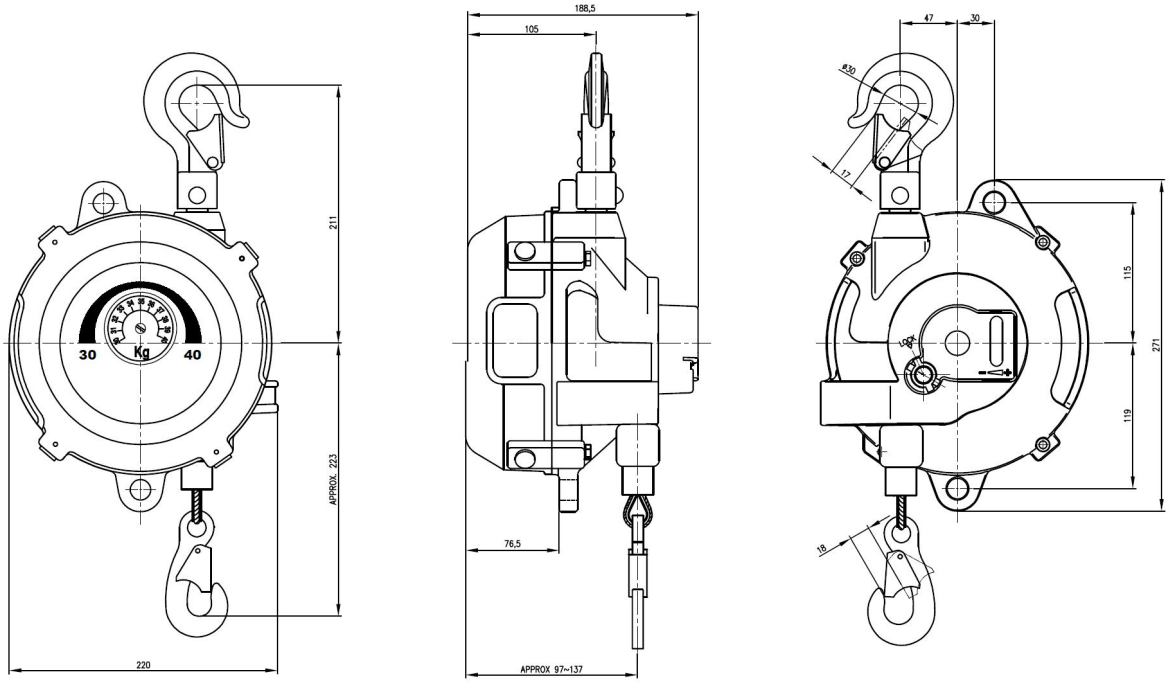
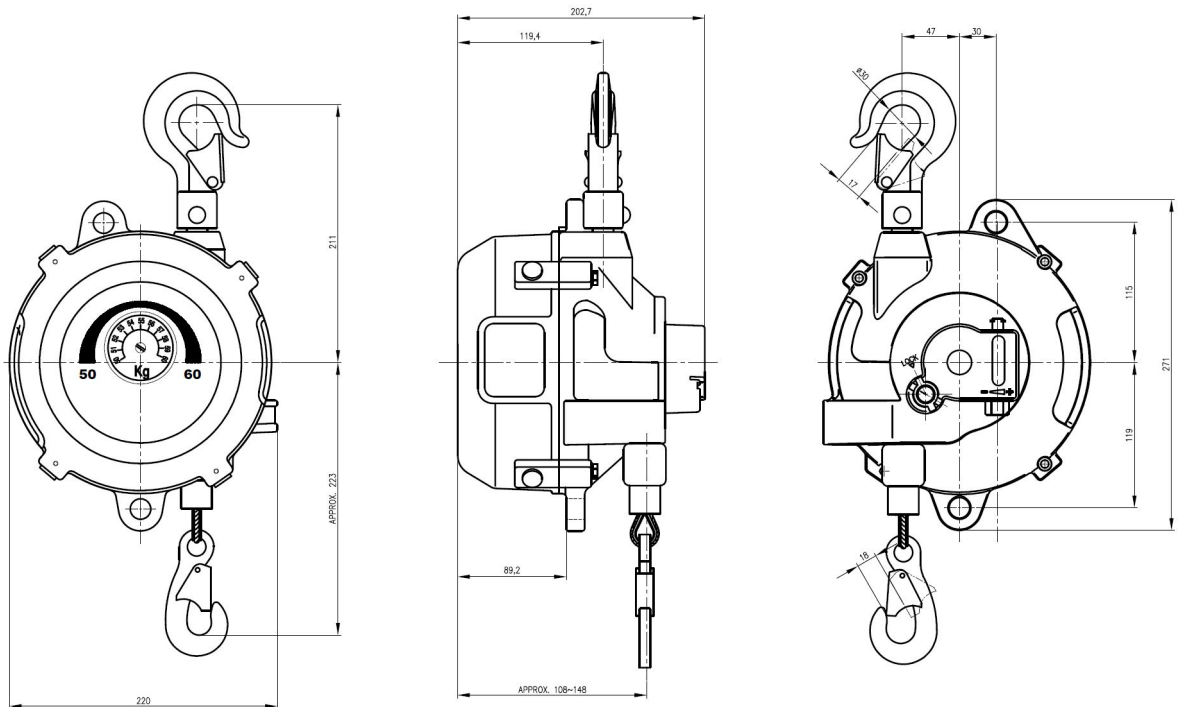
Dimensions équilibreur charge 50 à 60 kg et 60 à 70 kg :