PORTILLON MAGASIN D'ACCÈS À OUVERTURE MANUELLE
Référence : 12795

RESUME

Découvrez notre portillon de magasin à fixation sur pied. Il permet de réguler le trafic sur la surface de vente en indiquant au client un accès (face A) et un sens interdit (face B).

La hauteur du sol au bas du portillon est de 620 mm.

La largeur du portillon fixe est de 790 mm et extensible de 765 à 1120 mm.

L'ouverture se fait :

- droite ou à gauche à 90°
- bidirectionnelle à 180°
- double battant

Fermeture automatique jusqu'à la position initiale.

Ce portillon est pourvu d'un système anti-panique, qui permet d'être utilisé en tant que moyen de sortie de secours occasionnelle.

Vous pouvez y ajouter des barres de guidage horizontales et des poteaux de guidage inox.

Les points forts :

- 100% modulable
- Portillon livré avec fixations
- Fabrication française
- Expédition rapide

DECLINAISONS

Ouverture	Modèle portillon
Gauche	Extensible
Droite	Extensible
Gauche	Fixe
Droite	Fixe
Double	Fixe
Double	Extensible
Bidirectionnelle	Fixe

DESCRIPTION

Les atouts du portillon magasin d'accès ?

Le portillon de magasin est l'élément indispensable pour aménager vos accès et sorties de magasin. On les retrouve aussi bien dans les grandes surfaces que dans les plus petits commerces de proximité.

Les atouts du portillon magasin mécanique d'accès sont nombreux. Tout d'abord, sa conception modulable permet de l'adapter facilement à différents espaces et configurations. Que vous ayez un petit magasin ou un grand espace commercial, ce portillon s'ajuste à vos besoins spécifiques.

Ensuite, sa fabrication en acier chromé inoxydable garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation intensive. De plus, le portillon est livré avec toutes les fixations nécessaires et un kit signalétique, facilitant ainsi son installation et son utilisation.

L'aspect sécurité n'est pas en reste, grâce à son système anti-panique qui assure une évacuation rapide en cas d'urgence. Le système de secours anti-panique s'actionne par une pression ferme sur le bras dans le sens de la sortie. Suite à cette action, le rétablissement s'effectue manuellement. Ce portillon est donc non seulement pratique, mais aussi conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Capot, obturateurs noirs, signalétiques et fixation au sol inclus.

Retrouvez notre portillon pour magasin issue de secours ainsi

que notre tourniquet inox pour magasins.

Quels sont les types de portillons de magasins ?

Le portillon d'accès magasin fixe est idéal pour les petits espaces restreints. La largeur d'encombrement totale est de 790 mm et la longueur du bras seul est de 680 mm.

Le portillon extensible quant à lui, offre plus de flexibilité. En effet, la particularité de ce produit est qu'il s'adapte à toutes les largeurs de passage allant de 765 à 1120 mm. Vous n'avez qu'à bloquer le bras à la longueur souhaitée à l'aide d'une vis. La largeur d'encombrement totale est de 875 à 1210 mm.

L'ouverture du bras se fait par poussée manuelle à 90° (possibilité d'une ouverture à 180° sur demande, idéal dans les zones à double sens).

Découvrez tous nos équipements dédiés aux commerces de proximité et à l'agencement de gondoles magasins.

Comment installer mon portillon mécanique d'entrée de magasin ?

Très facile à installer, vous n'avez qu'à percer les trous pour recevoir les fixations selon les côtes suivantes :

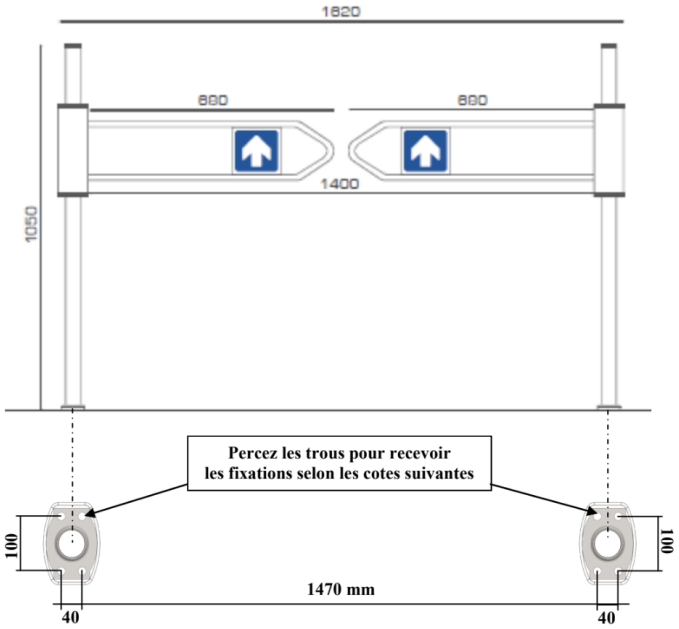

Pour les portillons extensibles, comptez une largeur de passage de + 70 mm.

Les portillons mécaniques sont installés dans des zones où le flux de passage se fait dans un sens unique. Si le passage se fait en double sens de manière répétitive, il faudra alors opter pour le modèle bidirectionnel (ouverture à 180°).

Dans le cadre d'un modèle double : pour obtenir une fermeture synchronisée des portillons, il est nécessaire que la longueur de réglage des bras de portillons soit identique. Ce réglage est aussi à prendre en compte afin que la force de poussée nécessaire à l'ouverture soit semblable pour tous les portillons.

Mis à part pour les versions bidirectionnelles le système de sécurité « anti panique » est une fonction soumise à réglementation, qui ne doit être utilisé qu’en cas exceptionnel pour l’évacuation d’urgence. La mauvaise utilisation de ce système peut engendrer une usure anormale du portillon mécanique.

Afin de prolonger la durée de vie du mécanisme et éviter tout grincement, un graissage du mécanisme peut être nécessaires.

Retrouvez la notice d'entretien du portillon pour magasin dans l'onglet téléchargement (en bas de page).

Caractéristiques du magasin portillon longueur variable

- Dispositif anti-panique
- Norme TUV
- Fabrication française

Modèles	Fixe	Extensible
Ouverture	Gauche (90°) Droite (90°) Double (90°) Bidirectionnelle (180°)	Gauche (90°) Droite (90°) Double (90°)
Hauteur du sol au portillon	620 mm	
Hauteur du poteau	1050 mm	
Largeur du bras	680 mm	765 à 1120 mm
Largeur d'encombrement	790 mm	875 à 1810 mm
Finition	Chromé (inox ou peinture sur demande)	