

TENTE DE RÉCEPTION 5X12 M Référence : 13550

RESUME

La tente de réception 5x12 mètres est idéale pour organiser vos événements.

Son installation est simple et rapide, car elle ne nécessite aucun outil et se monte en 20 min avec 2 personnes.

La tente de réception pro est résistante aux intempéries grâce à sa bâche PVC 650g/m².

Ses matériaux sont conformes à la réglementation CTS et elle est classée anti-feu M2.

Elle offre une hauteur sous sablière de 2,10 m et sous faîtage de 3,50 m.

La tente de réception solide est disponible en plusieurs configurations et couleurs.

Les points forts :

- Normée anti-feu M2
- Bâche PVC 650g/m²
- Livrée avec housse de rangement
- Installation rapide et simple
- Solide et stable

DECLINAISONS

Couleur	Murs
Anthracite	Sans mur
Blanc	Sans mur
Bleu clair	Sans mur
Bleu foncé	Sans mur
Brun	Sans mur

Champagne	Sans mur
Crème	Sans mur
Gris clair	Sans mur
Jaune	Sans mur
Noir	Sans mur
Orange	Sans mur
Rouge	Sans mur
Vert clair	Sans mur
Vert foncé	Sans mur
Anthracite	Avec 1 mur plein
Blanc	Avec 1 mur plein
Bleu clair	Avec 1 mur plein
Bleu foncé	Avec 1 mur plein
Brun	Avec 1 mur plein
Champagne	Avec 1 mur plein
Crème	Avec 1 mur plein
Gris clair	Avec 1 mur plein
Jaune	Avec 1 mur plein
Noir	Avec 1 mur plein
Orange	Avec 1 mur plein
Rouge	Avec 1 mur plein
Vert clair	Avec 1 mur plein
Vert foncé	Avec 1 mur plein
Anthracite	Avec 2 murs pleins
Blanc	Avec 2 murs pleins
Bleu clair	Avec 2 murs pleins
Bleu foncé	Avec 2 murs pleins
Brun	Avec 2 murs pleins
Champagne	Avec 2 murs pleins
Crème	Avec 2 murs pleins
Gris clair	Avec 2 murs pleins
Jaune	Avec 2 murs pleins
Noir	Avec 2 murs pleins
Orange	Avec 2 murs pleins
Rouge	Avec 2 murs pleins
Vert clair	Avec 2 murs pleins
Vert foncé	Avec 2 murs pleins
Anthracite	Avec 2 murs fenêtres
Blanc	Avec 2 murs fenêtres
Bleu clair	Avec 2 murs fenêtres
Bleu foncé	Avec 2 murs fenêtres
Brun	Avec 2 murs fenêtres
Champagne	Avec 2 murs fenêtres
Crème	Avec 2 murs fenêtres
Gris clair	Avec 2 murs fenêtres
Jaune	Avec 2 murs fenêtres
Noir	Avec 2 murs fenêtres
Orange	Avec 2 murs fenêtres
Rouge	Avec 2 murs fenêtres
Vert clair	Avec 2 murs fenêtres
Vert foncé	Avec 2 murs fenêtres
Anthracite	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Blanc	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre

Brun	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Champagne	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Crème	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Gris clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Jaune	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Noir	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Orange	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Rouge	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Vert clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Vert foncé	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Anthracite	Avec 3 murs pleins
Blanc	Avec 3 murs pleins
Bleu clair	Avec 3 murs pleins
Bleu foncé	Avec 3 murs pleins
Brun	Avec 3 murs pleins
Champagne	Avec 3 murs pleins
Crème	Avec 3 murs pleins
Gris clair	Avec 3 murs pleins
Jaune	Avec 3 murs pleins
Noir	Avec 3 murs pleins
Orange	Avec 3 murs pleins
Rouge	Avec 3 murs pleins
Vert clair	Avec 3 murs pleins
Vert foncé	Avec 3 murs pleins
Anthracite	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Blanc	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Bleu clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Bleu foncé	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Brun	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Champagne	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Crème	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Gris clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Jaune	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Noir	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Orange	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Rouge	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Vert clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Vert foncé	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Anthracite	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Blanc	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Brun	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Champagne	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Crème	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Gris clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Jaune	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Noir	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Orange	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Rouge	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Vert clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Vert foncé	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Anthracite	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Blanc	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte

Bleu foncé	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Brun	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Champagne	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Crème	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Gris clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Jaune	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Noir	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Orange	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Rouge	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Vert clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Vert foncé	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Anthracite	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Blanc	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Brun	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Champagne	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Crème	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Gris clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Jaune	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Noir	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Orange	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Rouge	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Vert clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Vert foncé	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre tente de réception professionnelle ?

La tente de réception 5 x 12 mètres est parfaite pour recevoir un grand nombre de personnes lors de divers événements, qu'ils soient privés ou professionnels.

Sa toile PVC 650g/m² lui permet d'être solide et résistante face aux intempéries comme le vent ou la pluie.

Les barres de toit anti-poche d'eau permettent d'éviter que l'eau s'accumule lors de pluie intense, afin de préserver la forme initiale de la tente.

Espacieuse, elle offre une hauteur sous sablière de 2,10 m et sous faîtage de 3,50 m, garantissant un espace intérieur confortable et dégagé.

La tente de réception pro est disponible en plusieurs couleurs :

- Blanc
- Champagne
- Gris clair
- Anthracite
- Jaune
- Noir
- Vert clair
- Vert foncé
- Bleu clair
- Bleu foncé
- Brun
- Orange
- Rouge

Vous souhaitez une couleur spécifique ? N'hésitez pas à faire une [demande de devis](#).

Plusieurs configurations vous sont proposées : 2 murs fenêtres, 4 murs pleins, aucun mur, etc. Tous ses dispositifs vous permettront d'organiser vos événements selon votre volonté. Peu importe l'option de montage choisie, la bâche de toit et la structure de la tente sont toujours incluses.

Deux personnes suffisent pour installer la tente en 20 minutes. Le montage est également simple : il se fait par emboîtement avec tubes rétreints et ne nécessite ni outil, ni équipement de levage.

La tente de réception 5x12 mètres est livrée avec sa housse de rangement, idéale pour la protéger, la transporter et la stocker sans encombre.

Besoin de tente de réception plus petite ? Voici notre [tente de réception pro 5x4 mètres](#) et notre [tente de réception professionnelle 5x8 mètres](#).

Pour équiper au mieux vos événements, découvrez la

catégorie [praticable pour scène](#) et [projecteur lumiere scene](#).

La tente de réception pro est-elle normée ?

Oui ! La tente de réception professionnelle est conforme à la réglementation CTS, selon l'arrêté du 23 janvier 1985, qui garantit une sécurité optimale pour un usage en public et qu'elle est en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

Elle est classée anti-feu M2, ce qui signifie qu'elle est difficilement inflammable, ce qui freine la propagation du feu en cas d'incendie.

Comment installer la tente de réception pro ?

Étapes préliminaires au montage :

La tente de réception 5x12 mètres doit être montée uniquement sur un sol stabilisé.

Vérifier en amont que l'emplacement est suffisamment grand pour éviter de déplacer la tente une fois montée.

Avant de commencer l'installation, il est conseillé de trier les éléments par catégorie hors de la zone de montage, afin de faciliter l'installation.





Installation de la tente de réception professionnelle :

1. Montage de la toiture

Dans un premier temps, assembler les éléments de l'armature (sauf les poteaux et les barres de sol) en partant d'un pignon et en avançant dans le sens de la longueur.

Ensuite, boulonner les entrants à l'aide des vis poêliers 10 x 30 et des écrous papillon et positionner les barres anti-poches au centre de la travée.

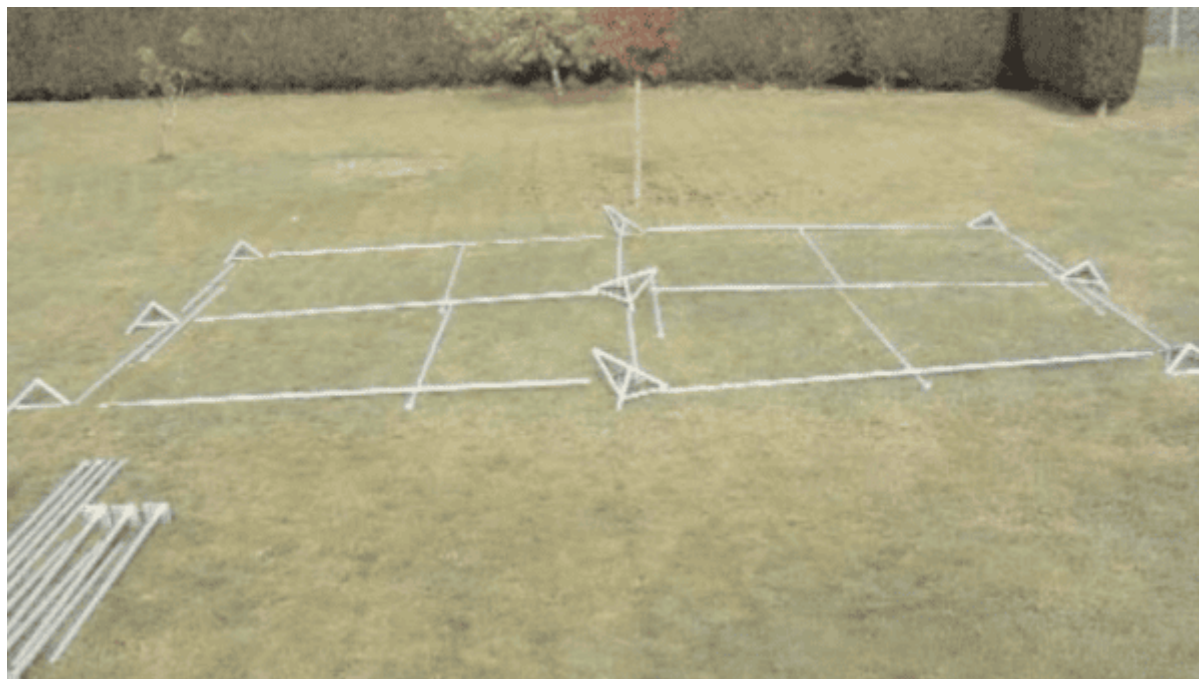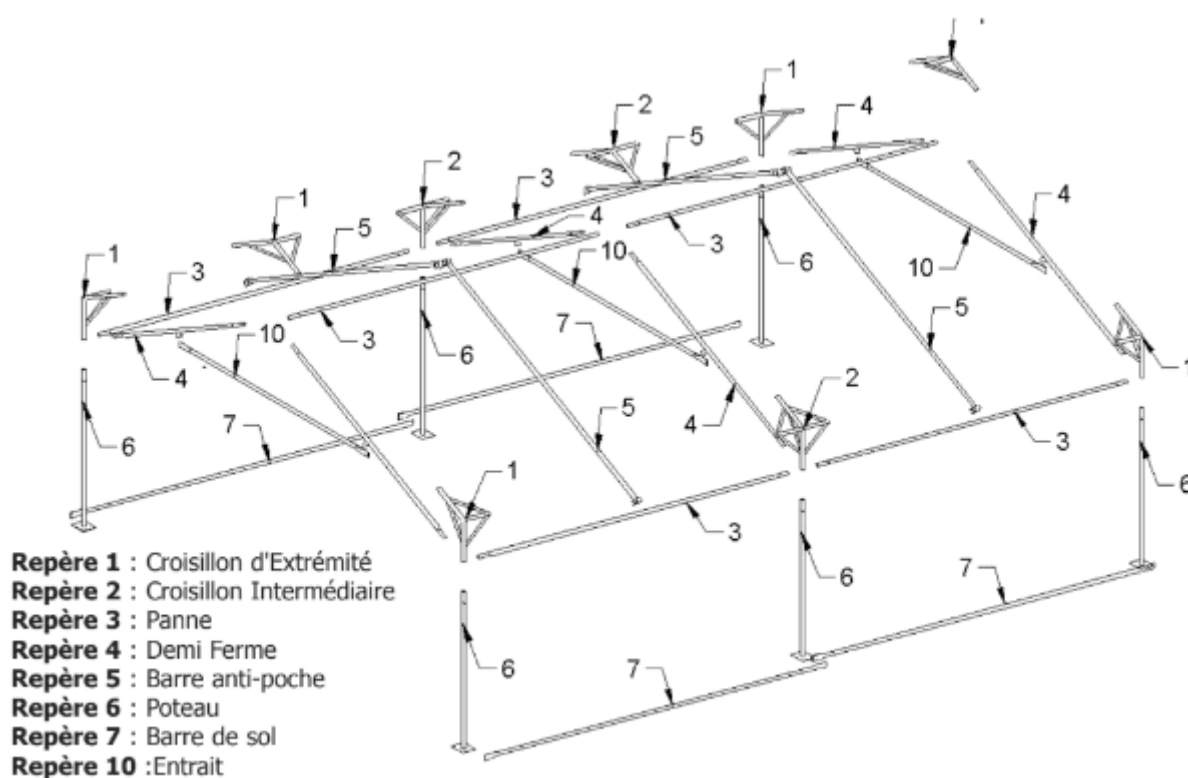

2. Installation de la bâche de toit

Déroulez la bâche sur le sol, le long de la structure et faites-la glisser sur l'armature en tirant de manière régulière.
 Il est recommandé de soutenir la bâche par-dessous pendant cette opération afin d'éviter toute déchirure.

Une fois la bâche positionnée avec ses angles bien emboîtés sur la structure, mettez-la en tension à l'aide des élastiques.



3. Installation des poteaux et des barres de sol

Basculez doucement la toiture montée pour fixer les poteaux côté à côté.

Emboîter les poteaux sur les croisillons et boulonner à l'aide des vis poêlier 8 x 60 et des écrous papillon.

Ensuite, posez les barres de sol à l'extérieur de la structure et boulonnez-les aux pieds des poteaux à l'aide des vis poêlier 8 X 60 et des écrous papillon.



4. Montage des pignons et des rideaux

Il est conseillé d'installer les pignons avant le deuxième basculement pour éviter tout travail en hauteur.

Les crochets des pignons doivent être fixés sur les entrants, avec l'ouverture tournée vers l'intérieur de la tente.

Les crochets des rideaux se fixent, quant à eux, sur les pannes avec l'ouverture vers l'intérieur.

Enfin, fermez l'ensemble à l'aide des fermetures à glissière, puis mettez les rideaux en tension à l'aide des petits élastiques.



Les caractéristiques de la tente de réception solide

Matières :

- Armature : Acier galvanisé Ø 40 mm, épaisseur 2 mm
- Toile : PVC 650 g/m²
- Rideaux et pignons : Toile PVC blanche
- Barres : Acier

Dimensions :

- Largeur : 5 m
- Longueur : 8 m
- Hauteur sous sablière : 2,10 m
- Hauteur faîtage : 3,50 m

Structure :

- Montage simple par emboîtement (sans outil)
- Haubanage renforcé par sangles, un par poteau

- Barres de seuil incluses
- Barres de toit anti-poche d'eau incluses

Fermeture : Velcro

Fixations : Sangles + piquets d'ancrage