

PILONNEUSE THERMIQUE

Référence : 14088

RESUME

La dameuse pilonneuse thermique est un outil professionnel destiné à consolider les sols avant construction.

Son compactage vertical stabilise efficacement les sols en argile, avec du gravier, du sable, du limon et de l'asphalte.

Elle permet de densifier ces sols en profondeur, sur des couches allant jusqu'à 40 cm.

Grâce à ses impacts puissants et répétés, elle est idéale pour le remblaiement de tranchées, la préparation de fondations et le travail dans des zones étroites.

Puissante et robuste, la pilonneuse vibrante est dotée d'un moteur thermique à 4 temps HONDA GX120R.

Elle est conçue pour être utilisée de manière intensive et durable sur vos chantiers.

Les points forts :

- Moteur 4 temps
- Ergonomique
- Robuste
- Puissante

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une pilonneuse vibrante

électrique?

La dameuse pilonneuse thermique est conçue pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Elle est particulièrement utilisée pour la préparation de fondations, le remblayage de tranchées après la pose de câbles, canalisations ou tuyauteries, ainsi qu'au compactage des bordures.

Puissante, cette pilonneuse thermique compacte les sols dans des espaces étroits comme des tranchées, des bordures et des zones d'accès difficile.

Sa polyvalence lui permet de stabiliser tous types de sols, qu'il s'agisse de terre, de gravier, de sable ou d'argile.

Grâce à son impact puissant et répétitif, pouvant atteindre jusqu'à 680 coups par minute, le sol est parfaitement nivelé, ce qui limite les risques d'affaissement.

Les professionnels peuvent ainsi travailler rapidement et efficacement, sans compromettre la qualité du compactage.

Équipée d'un moteur thermique 4 temps HONDA GX120R et d'un système de filtration à deux étages, elle nécessite peu d'entretien tout en garantissant une longue durée de vie.

La [pilonneuse compacteur électrique](#) est une version moins bruyante et moins polluante.

Retrouvez également la [plaque vibrante pour béton électrique](#) et la [plaque vibrante compacteur thermique](#) pour un compactage plus puissant de vos sols avant la poses des [plots réglables 90/150 mm](#) sur terrain régulier.

Pour consolider vos dalles de béton de manière optimale, nous vous recommandons la [règle vibrante à moteur thermique](#).

Quels sont les avantages de la pilonneuse thermique ?

La pilonneuse vibrante électrique est conçue pour offrir confort et sécurité à l'utilisateur tout en maximisant sa productivité.

Sa grande poignée isolante limite les vibrations, ce qui permet de travailler plus longtemps sans trop se fatiguer. Cette précaution contribue également au respect des réglementations européennes et françaises sur l'exposition aux vibrations, afin de limiter les risques de douleurs musculaires.

Les soufflets en polyuréthane, protègent les composants de la pilonneuse thermique. Ils empêchent la poussière, le sable et les gravillons de s'introduire dans le mécanisme.


En absorbant une partie des chocs et des vibrations générés à chaque impact, ils prolongent la durée de vie de la machine tout en contribuant à un fonctionnement plus fluide et plus sûr pour l'ouvrier.

Enfin, le moulage et l'usinage précis des pièces d'impact assurent un compactage uniforme, même sur des sols irréguliers ou difficiles à travailler.

Robuste et ergonomique, la pilonneuse vibrante électrique est un outil puissant et confortable à utiliser en particulier pour un usage intensif.

Avant toute utilisation, vous devez impérativement lire la notice et suivre les indicateurs présents sur la machine.

Caractéristiques techniques de la dameuse pilonneuse thermique

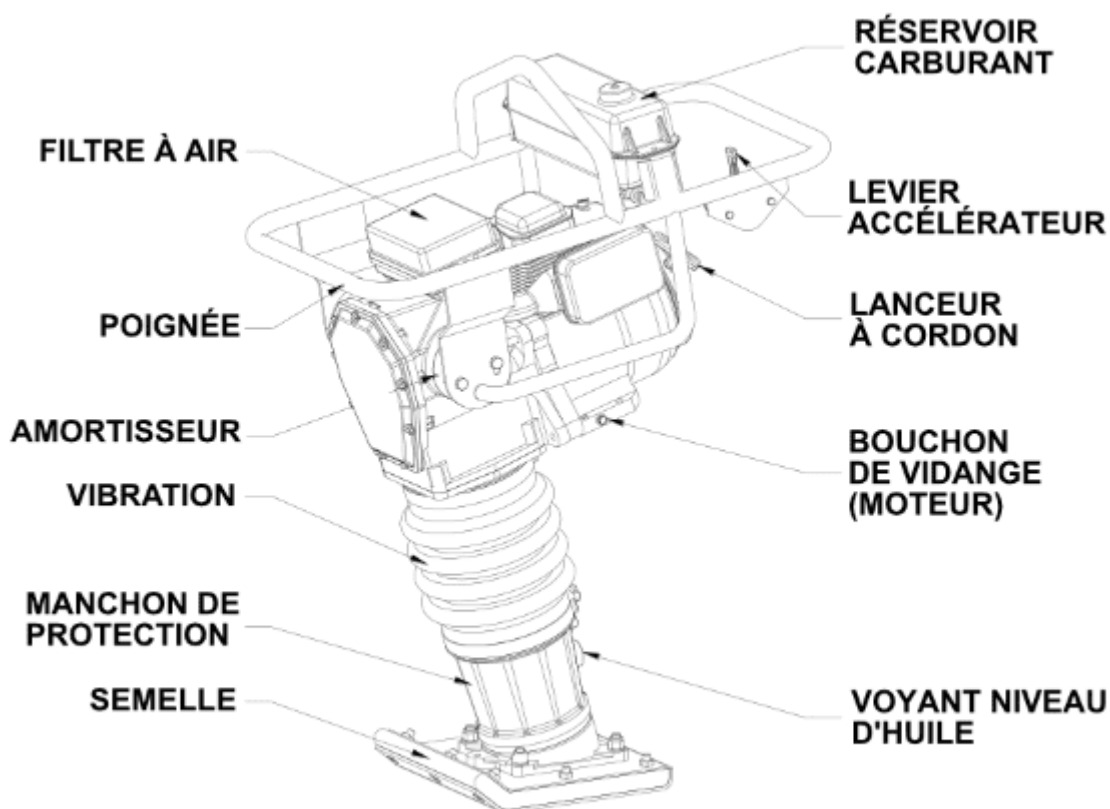

Dimensions :

- Totales : L. 720 x l. 412 x H. 1043 mm
- Semelle : L. 325 x l. 280 mm

Poids : 76 kg

Moteur : HONDA GX120R, 4 temps

Type de carburant : Essence

Réservoir de carburant : 2 L

Surface de contact au sol : 50-75 mm

Force d'impact : 13,7 kN

Nombre d'impacts/minute : 640-680/min

Vitesse de travail : 12 m/min

Soufflets : Polyuréthane garanti 3 ans

Émissions sonores : 109.4 dB