

CHAISE EN BOIS ET ACIER - MOBILIER URBAIN Référence : 16737

RESUME

Découvrez la chaise en bois et acier, équipement de mobilier urbain idéal pour permettre aux passants de s'asseoir confortablement dans des espaces publics (parcs, jardins, zones piétonnes...).

Fabriqué en bois traité Lignus (lattes de l'assise et du dossier) et en fonte traitée Ferrus (structure, pied...).

Dimensions :

- Largeur : 54 cm
- Hauteur totale : 78,5 cm
- Hauteur d'assise : 44 cm

Fixation : par 4 gougeons d'ancrage (non fournis)

Les points forts :

- Robuste
 - Confortable
 - Fixation rapide et facile
 - Haute résistance à la corrosion
-

DESCRIPTION

Description du siège bois et acier mobilier urbain

La chaise individuelle conçue pour aménager les espaces publics et privés extérieurs (parcs, jardins publics, zones piétonnes, terrasses de copropriétés). Elle permet de créer des

zones de repos élégantes et robustes, soit seule, soit en complément de bancs pour varier les assises.

Son piètement en fonte ductile subit un traitement triple couche (nettoyage par grenaillage, bain électrolytique, couche époxy et peinture poudre polyester noire). Cela le rend extrêmement résistant aux intempéries et à l'oxydation.

Les lattes sont en bois tropical traité avec un protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Cela évite le pourrissement et les attaques d'insectes.

Matériaux durables : la visserie est entièrement en acier inoxydable, ce qui évite les traces de rouille au fil des années.

Design intemporel : son esthétique classique s'intègre facilement dans n'importe quel paysage urbain.

Retrouvez toute la gamme de [chaises et fauteuils de ville](#), notre sélection de [boîtes à livres pour espaces verts](#) ainsi que les [pergolas pour ville](#).

Comment fixer la chaise en bois et acier mobilier urbain ?

La fixation est conçue pour être définitive et sécurisée afin d'éviter le vol ou le déplacement :

Type d'ancrage : fixation au sol à l'aide de 4 goujons d'ancrage M10

Support : il est recommandé de l'installer sur une dalle en béton ou un support solide.

1. Positionnez la chaise à l'emplacement souhaité.
2. Marquez l'emplacement des trous à travers les pieds du piètement.
3. Percez le sol selon le diamètre des chevilles (M10).
4. Insérez les chevilles/boulons et serrez fermement pour

solidariser le siège au sol.

Note : les 4 goudjons d'ancrage M10 ne sont pas fournis car ils doivent être adaptés à la nature de votre sol.


Caractéristiques techniques du fauteuil en bois et acier mobilier urbain :

Matière :

- Assise et dossier : latte en bois tropical traité avec Lignus
- Pied : fonte avec traitement Ferrus - Finition : couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir

Fixation : par gougeon d'ancrage (non fourni)

Dimensions :

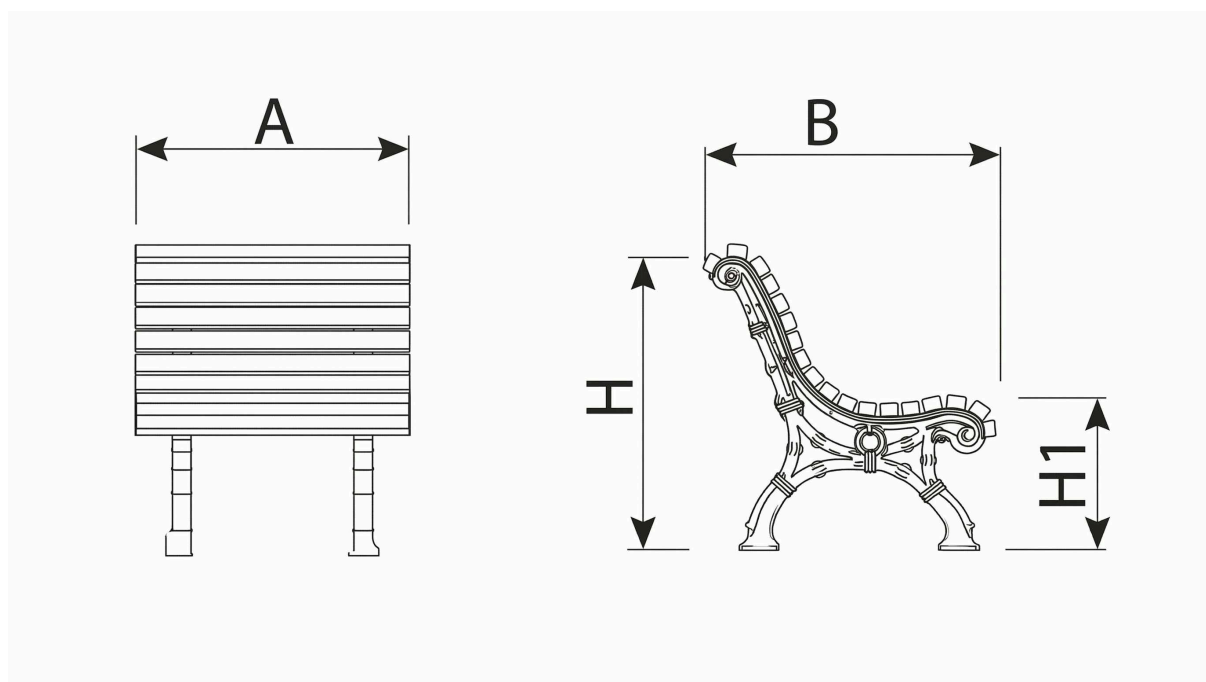

A : 54 cm

B : 70 cm

H : 78,5 cm

H1 : 44 cm

Aux abords des espaces verts, optez pour nos solutions de [rangement sécurisé pour vélos et trottinettes](#).