

POTENCE DE LEVAGE TELESCOPIQUE Référence : 18145

RESUME

Découvrez la potence de levage télescopique pour étendre la capacité de manutention du chariot élévateur.

Disponible en version fixe ou réglable à l'horizontale, la potence télescopique pour chariot élévateur peut soulever des charges de 2,5 ou 5 tonnes maximum.

Le modèle avec la flèche non réglable ne dispose que d'un seul angle de travail à 0°.

Le modèle avec la flèche réglable dispose de 4 angles de travail différents de 45°, 30°, 15° et 0°.

Les points forts :

- Robuste
- Fixe ou réglable
- 2,5 ou 5 tonnes

DECLINAISONS

Couleur	Charge dynamique	Flèche
Bleu	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Bleu	5 tonnes	Fixe
Bleu	5 tonnes	Réglage horizontal
Galvanisé	2,5 tonnes	Fixe
Galvanisé	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Galvanisé	5 tonnes	Fixe

Galvanisé	5 tonnes	Réglage horizontal
Gris	2,5 tonnes	Fixe
Gris	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Gris	5 tonnes	Fixe
Gris	5 tonnes	Réglage horizontal
Orange	2,5 tonnes	Fixe
Orange	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Orange	5 tonnes	Fixe
Orange	5 tonnes	Réglage horizontal
Rouge	2,5 tonnes	Fixe
Rouge	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Rouge	5 tonnes	Fixe
Rouge	5 tonnes	Réglage horizontal
Vert	2,5 tonnes	Fixe
Vert	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Vert	5 tonnes	Fixe
Vert	5 tonnes	Réglage horizontal
Bleu	2,5 tonnes	Fixe

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une potence télescopique pour chariot élévateur ?

Une potence de levage télescopique est un équipement qui se fixe sur les fourches d'un chariot élévateur afin de le transformer en une grue mobile.

Elle permet principalement d'étendre les capacités de manutention du chariot et de soulever des charges qui ne peuvent pas être manipulées directement sur les fourches.

C'est grâce à son crochet que la potence télescopique pour chariot élévateur est capable de soulever des charges suspendues telles que des machines, des moteurs et équipements, etc.

Son bras télescopique permet d'atteindre des zones difficiles d'accès sur 14 points d'ancrage différents.

Selon le modèle, la capacité maximale peut varier de 560 à 2500 kg ou de 950 à 5000 kg.

Plus le bras est déployé, plus la capacité de levage du chariot

diminue.

Ici, la potence de levage telescopique est disponible avec une flèche fixe ou avec un réglage horizontal pouvant atteindre des zones plus ou moins hautes.

La flèche réglable peut se positionner sur 4 angles de travail différents, 45°, 30°, 15° ou 0°.

La potence télescopique pour chariot élévateur peut remplacer une grue ou un pont roulant par un équipement mobile et modulable en fonction de vos besoins.

Avant toute utilisation, il est important de vérifier la capacité de charge admissible du chariot élévateur ainsi que les mesures des fourches afin que la potence de levage telescopique soit compatible.

La potence de levage telescopique est également disponible sur fût ou à accorcher au mur avec notamment la [potence de levage triangulée avec palan sur fut](#) et la [potence murale inversée de levage kit complet](#).

Optez pour la [potence bras articulée sur fut avec palan](#) ou la [potence murale avec palan articulée](#) pour plus de flexibilité.

Si votre installation nécessite un déplacement le long d'une poutre plutôt qu'un pivot fixe, orientez-vous vers un [chariot manuel pour poutre métallique](#), adapté aux ateliers et entrepôts.


Caractéristiques techniques de la potence de levage telescopique

Fixe 2,5 T peint	Fixe 2,5 T galva	Fixe 5 T peint	Fixe 5 T galva	Réglable 2,5 T peint	Réglable 2,5 T galva	Réglable 5 T peint	Réglable 5 T galva
------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Dimensions	L. 2160 x L. 2160 x P. 490 x P. 490 x H. 480 mm	L. 2160 x L. 2200 x P. 500 x P. 500 x H. 520 mm	L. 2160 x L. 2200 x P. 540 x P. 540 x H. 560 mm	L. 2200 x L. 2200 x P. 540 x P. 540 x H. 560 mm	L. 2200 x L. 2200 x P. 550 x P. 550 x H. 600 mm	L. 2200 x L. 2200 x P. 550 x P. 550 x H. 600 mm
------------	---	---	---	---	---	---

Poids	175 kg	188 kg	210 kg	226 kg	203 kg	218 kg	235 kg	253 kg
Couleurs	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé / Rouge / Bleu / Vert / Gris

Position verticale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Charges supportées modèle 2,5 T	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
Charges supportées modèle 5 T	500	350	275	225	195	170	155	140	130	120	115	105	100	95
Portée modèle fixe	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
Portée modèle réglable	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690

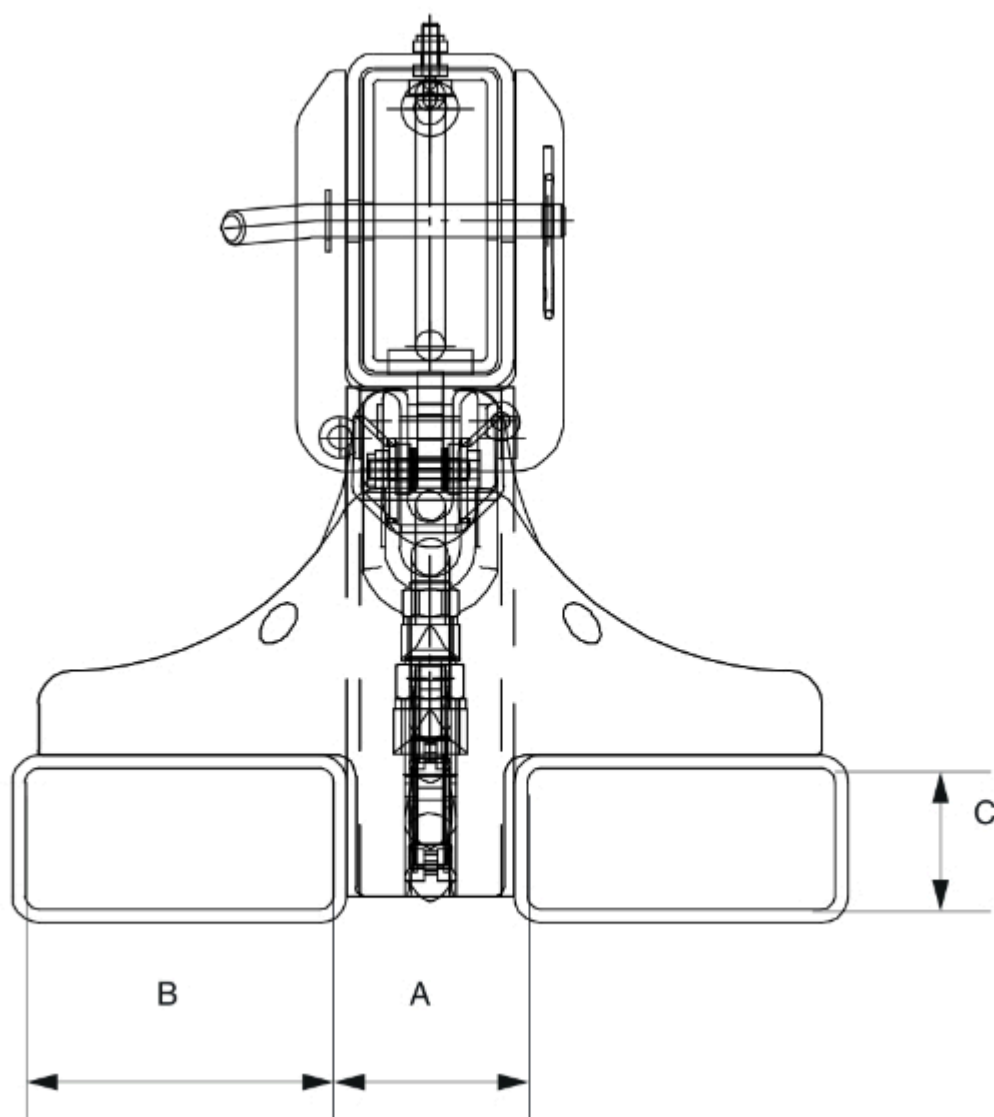

	A	B	C
Fixe 2,5 T	106 mm	184 mm	84 mm
Réglable 2,5 T	116 mm	184 mm	84 mm
Fixe 5 T	156 mm	184 mm	84 mm
Réglable 5 T	166 mm	184 mm	84 mm