# TAPIS D'ACCUEIL INTÉRIEUR PMR ANTIDÉRAPANT
# Référence : 03205

## RESUME

Le tapis d'accueil intérieur empêche la saleté et l'humidité de pénétrer dans votre espace commercial ou votre bureau.

Le tapis à encastrer permet un nettoyage simple et rapide grâce à son système ouvert (il suffit d'enrouler le tapis et de nettoyer la saleté en dessous).

Il est constitué d'inserts en feutre/textile pour une utilisation intérieure.

Le tapis d'accueil PMR est disponible en plusieurs tailles, épaisseurs et couleurs (il est personnalisable sur devis).

Veuillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- LARGEUR : Largeur des profilés
- LONGUEUR : Sens de la marche

Les points forts :

- Norme EN 13501-1 résistance au feu
- Résistance aux glissades
- Accessibilité PMR
- Propriétés insonorisantes et antidérapantes
- 5 ans de garantie

Il est conseillé de l'installer dans un cadre pour paillasson encastrable.

## DECLINAISONS

| Couleur | Épaisseur |
|---|---|
| Beige de roche | 12 mm |
| Noir et or | 12 mm |
| Gris anthracite | 12 mm |
| Rouge d'orient | 12 mm |
| Gris clair | 19 mm |
| Gris clair | 12 mm |
| Marron écorce | 19 mm |
| Marron écorce | 12 mm |
| Sable | 12 mm |
| Bleu abysses | 12 mm |
| Rouge d'orient | 19 mm |
| Beige de roche | 19 mm |
| Bleu abysses | 19 mm |
| Noir et or | 19 mm |
| Sable | 19 mm |
| Gris anthracite | 19 mm |

## DESCRIPTION

# Pourquoi installer un tapis profilé aluminium ?

Notre tapis d'entrée absorbant est constitué de profilés de 30 mm de largeur dans lesquels sont placés des inserts. Ces profilés sont reliés entre eux par une sous-couche en caoutchouc ultra-résistante. Les profilés sont écartés les uns des autres (de 5 mm) et cette sous-couche permet de maintenir le tapis parfaitement en place dans la fosse.

L'insert est en feutre/textile (polypropylène) pour une utilisation en intérieur ou en espace semi-abrité. Il permet de sécher et de nettoyer les chaussures des personnes entrant afin d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent.

Le dessous du tapis d'entrée sur mesure est recouvert d'une bande en caoutchouc aux propriétés insonorisantes et antidérapantes.

Sa constitution rend l'entretien du tapis antidérapant très simple. En effet, il possède un système naturellement ouvert, ainsi la saleté tombe dans le fond de la fosse (ou sous le tapis s'il n'y en a pas). Il suffit donc de l'enrouler et d'aspirer les impuretés. Si vous souhaitez aspirer directement sur le tapis, optez pour notre aspirateur tapis pour professionnel compatible avec tous nos paillassons sur mesure encastrable.

Le tapis d'entrée intérieur est disponible en différentes tailles, différentes épaisseurs et différentes couleurs. Nous proposons exactement le même format avec une matière en caoutchouc à utiliser comme un tapis d'accueil extérieur. Le tapis d'entrée à brosse PMR est également disponible à encastrer et sur mesure. De plus, il est personnalisable sur devis avec la possibilité d'ajouter votre logo sur une plaque, mais aussi de choisir d'autres coloris.

Notre tapis est conçu pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Retrouvez nos rampes de seuil PMR et rampes d'accès PMR pour équiper vos ERP.

## Comment choisir son tapis sur mesure encastrable ?

L'épaisseur à choisir dépend du passage. Plus un tapis est épais, plus il est adapté à un passage intensif. Ainsi, pour des lieux de passage intense et en milieu régulièrement humide, optez plutôt pour une épaisseur de 19 mm.

La largeur représente la taille des profilés. Les profilés (qui correspondent aux "lignes" formées par le tapis absorbant) sont positionnés de façon perpendiculaire au sens de passage des personnes sur le tapis. Notez que si la largeur du tapis dépasse les 250 cm, il est livré en plusieurs morceaux. Contactez-nous si vous souhaitez une livraison en un seul morceau.

Veuillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les

dimensions souhaitées.

- LARGEUR : Largeur des profilés
- LONGUEUR : Sens de la marche

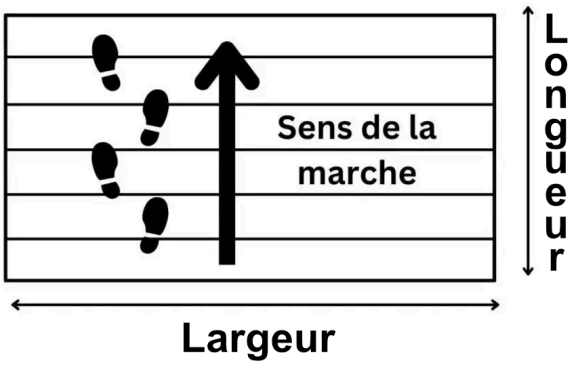


Si vous commandez le tapis et le cadre en aluminium ensemble (dans la même commande), notre équipe se chargera d'ajuster les dimensions. Vous pouvez alors choisir des dimensions identiques.

Si vous avez déjà un cadre encastré, prenez ses mesures intérieures et prévoyez un tapis 3 mm moins large et moins long.

Si vous souhaitez installer un tapis à encastrer sans cadre, prévoyez également 3 mm de moins par rapport à la taille de votre fosse.

Vous pouvez également opter pour un bac de récupération pour tapis antidérapant (ne pas utiliser de cadre avec ce bac).

En savoir plus : conseils pour choisir son tapis d'accueil.

## Où placer le tapis d'entrée professionnel ?

Nous conseillons de placer le tapis d'entrée intérieur dans un cadre aux bonnes dimensions. Il peut aussi être placé directement dans une fosse, cependant vous risquez d'abimer le tapis ainsi que votre sol.

Si votre tapis d'accueil dépasse les 250 mm de large, alors le tapis vous sera livré en plusieurs parties. Cela facilite l'installation, car les tapis très grands sont lourds, difficiles à manipuler et peuvent être plus fragiles que des tapis de plus petite dimension.

Vous pouvez également le placer à la sortie de votre rampe d'accès pour personne en fauteuil roulant.

Au vu des matériaux utilisés, il faut éviter de le placer dans une fausse ou sur tout support ayant un chauffage au sol.

Prozon vous propose également une large gamme de tapis de propreté professionnels. Vous pouvez découvrir notre tapis anti-salissures intérieur, notre tapis anti-salissure extérieur ainsi que notre tapis d'accueil grattoir antidérapant.

En savoir plus : conseils pour installer un tapis d'accueil.

## Caractéristiques du tapis PMR

Taille : Personnalisable

Épaisseurs :

- 12 mm (passage modéré), pour fosse 10 à 12 mm
- 19 mm (passage intense), pour fosse 17 à 19 mm

Poids :

- 12 mm : 11 kg/m2
- 19 mm : 15 kg/m2

Couleurs :

- Bleu abysses
- Marron écorce
- Sable
- Rouge d'Orient
- Noir et or
- Beige de roche
- Gris anthracite
- Gris clair

Matériaux (matières premières premium 100% Union Européenne) :

- Profilé en aluminium anodisé haute résistance
- Insert en feutre/textile (polypropylène)
- Sous-couche en caoutchouc
- Bandes de caoutchouc

Normes et certifications :

- Norme antidérapante N11 (DIN EN 16165)

- Réaction au feu Cfl-s1 (PN EN 13501-1)

Caractéristiques environnementales :

- Provenance matières premières : 100 % Union Européenne
- Aluminium recyclable à 100 %
- Fabrication à la main : 100 % Europe
- Garantie de 5 ans
- Fabrication engagée dans une démarche de sobriété (énergétique et de gestion des matières premières)

Attention, ces tapis ont des dimensions personnalisées et adaptées à votre projet. Une fois lancée en fabrication, toute commande ne sera ni reprise ni échangée.

Retrouvez également nos tapis hybrides : le tapis d'entrée professionnel textile et gomme, le tapis d'entrée professionnel textile et brosse, le tapis d'entrée professionnel gomme et brosse.