CLOTURE HERAS MOBILE GRILLAGÉE 3,5 X 2 M
Référence : 03282

RESUME

La clôture Heras de chantier grillagée est la meilleure solution rapport qualité/prix pour délimiter un chantier et y interdire l'accès.

Les points forts :

- En acier pré-galvanisé pour une protection optimale contre la corrosion
- Structure en 4 tubes pour une meilleure résistance
- Vente à l'unité : commandez le nombre exact de clôtures dont vous avez besoin pour votre chantier
- Vente par lot : option plus économique !

Dimensions : L. 3,5 x H. 2 mètres

Livraison :

- Assurez-vous d'avoir un mode de déchargement

Découvrez également nos clôtures de chantier arrondies et notre rack de stockage pour clôtures.

Pour toute commande de la marque Heras, il est obligatoire de remplir le document de protocole de livraison que vous trouverez dans "téléchargement". Il stipule que le déchargement se fait par vos propres moyens.

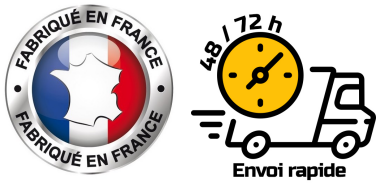

DECLINAISONS

Finition	Marque
Renforcée	Heras
Standard	Blanche
Standard	Heras

DESCRIPTION

Description de la clôture Heras mobile grillagée

La clôture mobile de chantier est constituée de 4 tubes en acier pré-galvanisé reliés entre eux par une grille de fil d'acier. Notre modèle en 4 tubes est bien plus résistant que les clôtures standards à 2 tubes.

La clôture grillagée ne rouille pas au cours du temps grâce au processus de pré-galvanisation de l'acier qui la compose.

Vous avez plusieurs choix : la marque, la finition et le conditionnement :

- Pour ce qui est de la marque, vous pouvez choisir :
  - "marque blanche" qui vous permettra d'avoir une clôture de chantier la plus économique possible,
  - ou une clôture de marque Heras, disponible en conditionnement de 42. Cette marque est connue et reconnue pour être très robuste et de qualité.

- Pour ce qui est de la finition, elle peut être standard ou renforcée sur les 4 coins internes de la barrière Heras.

La clôture de chantier est communément appelée clôture Heras ou barrière Heras parce qu'elle a été inventée par la société Heras qui a ensuite déposé la marque Heras. Les clôtures peuvent aussi être appelées grilles de chantier, grillages de chantier ou encore clôtures mobiles.

Nous proposons également à la vente des clôtures grillagées de hauteur 1,10 mètre qui s'installent sur des GBA. Vous pouvez opter pour une clôture plus résistante grâce aux angles arrondis de 2m de haut ou une clôture totalement opaque de 2 m.

Pour les commandes de clôtures de marque HERAS, nous vous demandons de remplir et d'envoyer le document téléchargeable concernant la livraison.

Les clôtures de chantier sont simples et faciles à installer et à manipuler. Chaque clôture ne pèse que 10,5 kg, ce qui rend aisé le montage et le démontage sur les plots en béton.

Elles s'utilisent sur n'importe quel type de terrain : elles peuvent être installées sur un sol en terre, un sol en béton, sur du bitume…

Normes et réglementations à respecter pour les clôtures grillagées de chantier Heras

L’article R4534-4 du Code du travail impose que tout chantier de bâtiment ou de génie civil soit clos afin d’interdire l’accès aux personnes n’opérant pas les travaux.

La hauteur de 2 mètres est règlementaire, elle est la hauteur minimale pour empêcher l’escalade ou l’intrusion du grand public.

Il y a quelques règles à respecter si les clôtures grillagées

débordent du trottoir ou de la route :

- Il est obligatoire de faire une demande de permission de voirie ou d'arrêté de circulation auprès de la mairie.
- Il est obligatoire de laisser un couloir de passage libre de minimum 1,4 m sur le trottoir pour l'accessibilité PMR, poussettes ou autre. Si cela n'est pas possible, un dévoiement sécurisé de l'autre côté de la rue doit être balisé.

Il est essentiel de signaler votre chantier, les clôtures grillagées sont un support légal pour l'affichage obligatoire :

- Le panneau « Chantier interdit au public » est obligatoire.
- Les pictogrammes du port d'équipements de protection individuelle est obligatoire, comme le port de casque, le port de chaussures de sécurité BTP, etc.

Comment installer des clôtures de chantier grillagées ?

Pour qu'une chaîne de clôtures tienne afin de remplir son rôle de sécurisation de chantier, l'installation est très importante :

- Le chaînage au sol : les plots en béton de 25 kg ou les plots en plastique de 14 kg sont essentiels pour tenir la barrière. Ils sont à disposer perpendiculairement à la clôture. Chaque plot a des trous pour accueillir l'extrémité verticale du tube de deux barrières adjacentes.
- Le verrouillage : il est essentiel de lier les clôtures entre elles afin de bloquer l'accès au grand public. Ce verrouillage se fait grâce à des colliers de serrage en

acier.

- La création d’accès : pour transformer un panneau grillagé de chantier standard en portail, il est possible d’utiliser des roulettes fixées à l’extrémité du tube vertical. Il est aussi possible d’y installer un portail d’accès au chantier pour des véhicules. Vous avez aussi la possibilité de choisir le tout-en-un en découvrant la clôture avec portillon intégré pour piétons ou le portillon seul.

Utilisez le rack de stockage vertical pour les grilles de chantier ou le rack de stockage horizontal !

Conditionnement et déchargement de nos grilles de chantier

La livraison des clôtures de chantier se fait par camion 24 tonnes bâchés.

La structure de la clôture a été pensée pour optimiser son conditionnement et son transport.

Attention, c'est à vous de prévoir un déchargement latéral des clôtures du camion à l'aide d'un chariot élévateur longues fourches (longueur de 240 cm minimum).

Le camion de livraison doit s'arrêter et stationner sur un emplacement plat pour que le déchargement puisse s'effectuer correctement et en sécurité.

N'oubliez pas de vous équiper d'équipements de protection individuelle (casque, gants de protection, chaussures de sécurité...) avant de procéder au déchargement.

Ne vous placez pas devant les clôtures pour éviter tout risque de chute de ces dernières sur vous.

Une fois les clôtures déchargées du camion, il faut les déposer sur une surface plane. Elles se déplacent ensuite en restant à la verticale.

Pour plus d'informations sur la réception de votre commande de clôtures, n'hésitez pas à télécharger le protocole de déchargement présent plus bas sur cette page.

Caractéristiques de la cloture de chantier mobile

Dimensions

Longueur : 3,5 mètres

Hauteur : 2 mètres

Poids : 12,35 kilogrammes

Diamètre des tubes verticaux : 38 mm

Diamètre des tubes horizontaux : 25 mm

Dimensions des mailles : 105 x 260 mm

Accessoires :

Nous vous recommandons d'installer vos clôtures avec des :

- Brides de fixation renforcées
- Plots béton 25 kg ou des plots plastiques 14 kg

Pour lutter contre les risques de chute de vos clôtures mobiles à cause du vent et pour prolonger la durée de vie de vos clôtures, nous vous conseillons d'utiliser des jambes de force.

Si vous souhaitez que votre délimitation de chantier en clôtures contienne un accès pour les véhicules pouvant s'ouvrir et se

fermer, nous vous conseillons d'opter pour notre portail de chantier disponible en version économique ou en version renforcée.

Conditionnement :

Les clôtures grillagées sont vendues à l'unité ou par lot. Les tarifs sont dégressifs selon la quantité choisie.

Un chariot élévateur longues fourches est nécessaire pour le déchargement des clôtures.