

ARCEAU MOTO

Référence : 03403

RESUME

L'arceau moto est optimal pour vous servir de barre d'accroche pour les motos, notamment sur les aires de stationnement. Il est conçu pour offrir un point d'ancrage robuste et stable.

Cet arceau de protection est composé d'une lisse en tube acier de 50 x 30 mm et de deux pieds en profil demi-rond de 50 x 10 mm.

Dimensions :

- Longueur : 1500 mm
- Hauteur hors sol : 300 mm

Couleur :

- Acier galvanisé brut
- peinture sur acier galvanisé (10 coloris au choix).

Fixation : scellement direct dans le sol.

Les points forts :

- Traité anti-corrosion
- Robuste
- Facile et rapide à installer

DECLINAISONS

Finition

Peint sur zinc - Blanc pur RAL 9010
Peint sur Zinc - Bleu Gentiane RAL 5010
Peint sur Zinc - Brun chocolat RAL 8017
Peint sur Zinc - Effet corten
Peint sur Zinc - Gris Procity
Peint sur Zinc - Gris soie RAL 7044
Peint sur Zinc - Noir foncé RAL 9005
Peint sur Zinc - Rouge pourpre RAL 3004
Peint sur Zinc - Rouge signalisation RAL 3020
Peint sur Zinc - Vert mousse RAL 6005
Galva simple

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de l'arceau de stationnement moto ?

L'arceau moto est la solution pour les collectivités qui souhaitent sécuriser et organiser le stationnement des deux-roues.

Il offre ainsi un point d'ancrage fixe et robuste auquel les motards peuvent directement attacher le cadre ou la roue de leurs véhicules.

Sa hauteur et sa forme permettent aisément de faire passer une chaîne ou des antivols en forme de U. Avec son design simple et épuré, cet arceau s'intègre parfaitement dans tous les environnements.

Avec ce type de barre d'accroche, le stationnement est alors mieux organisé et vous évitez ainsi le stationnement des motos sur du mobilier urbain tel que des barrières de ville.


Comment fixer l'arceau moto en acier ?

Par scellement direct dans le sol :

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer l'arceau moto et à le fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'il soit bien aligné et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 300 mm.

Découvrez notre [enrobé pour arceaux](#), idéal pour recouvrir votre mortier de scellement.

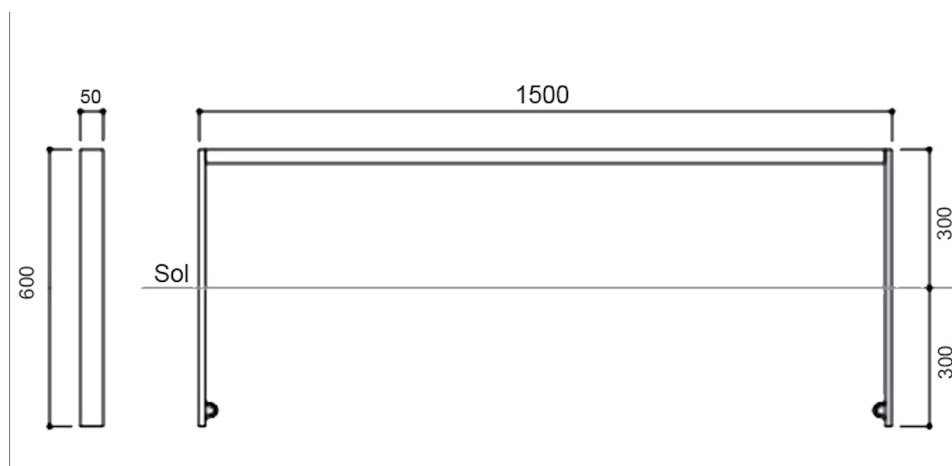

Vous souhaitez en savoir plus sur les arceaux et étriers ? Nous vous conseillons de lire cet [article de blog](#).

Caractéristiques de la barre accroche moto :

Longueur : 1500 mm

Hauteur hors sol : 300 mm

Matériau : acier

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010

- Brun RAL 8017
- Aspect Corten
- Gris Procity
- Gris soie RAL 7044
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Finition :

- Galva brut
- Peinture sur acier

Poids :

- Acier galvanisé brut : 10 kg
- Finition peinture sur acier : 11 kg

Pose : Scellement direct dans le sol