

### PEINTURE ROUTIÈRE À L'EAU EN COULEUR

Référence : 00479

#### RESUME

La peinture routière à l'eau de couleur permet de réaliser des marquages respectueux des hommes et de l'environnement.

Vous pouvez l'associer avec un [saupoudrage de type grains de verre](#) afin de renforcer sans anti-glissance.

Vous n'avez pas besoin de diluant spécifique : de l'eau suffit !

La peinture routière couleur sèche très rapidement.

Vous avez le choix entre 5 couleurs différentes et entre un format de 5 ou 7 kilos. Si vous souhaitez un RAL spécifique, [contactez notre service client](#).

Découvrez aussi notre [peinture routière à l'eau blanche](#).

Les points forts :

- Résistant
- Coloris au choix : jaune, rouge, vert, bleu ou noir
- Adhère aux chaussées hydrocarbonées récentes et anciennes
- Ouverte et fermeture facile du pot
- Application dès 5°C

#### DECLINAISONS

| Couleur                      | Poids |
|------------------------------|-------|
| Rouge signalisation RAL 3020 | 7 kg  |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Noir signalisation RAL 9017  | 7 kg  |
| Bleu clair RAL 5012          | 7 kg  |
| Vert signalisation RAL 6024  | 7 kg  |
| Jaune signalisation RAL 1023 | 7 kg  |
| Rouge signalisation RAL 3020 | 25 kg |
| Noir signalisation RAL 9017  | 25 kg |
| Bleu clair RAL 5012          | 25 kg |
| Vert signalisation RAL 6024  | 25 kg |
| Jaune signalisation RAL 1023 | 25 kg |

### DESCRIPTION

## Description de la peinture routière à l'eau en couleur

La peinture routière à l'eau est généralement utilisée pour signaler des zones PMR, des zones spécifiques (véhicules électriques, places familles) ou encore simplement décorer la voirie.


Comme la peinture marquage routier est à l'eau, elle préserve la santé des travailleurs qui effectuent la peinture. Elle préserve aussi l'environnement. Elle est destinée à un usage professionnel.

Son temps de séchage est rapide : il est de 5 mn à 20°C. Vous n'avez donc pas à bloquer l'accès la route pendant un long moment.

Vous avez le choix entre 5 couleurs différentes :

- Jaune signalisation RAL 1023
- Rouge signalisation RAL 30230
- Vert signalisation RAL 6024
- Bleu claire RAL 5012
- Noir signalisation RAL 9017

Il est possible de commander le RAL de votre choix à partir de la commande de 200 kg. Pour cela, [contactez le service client qui vous établira un devis.](#)

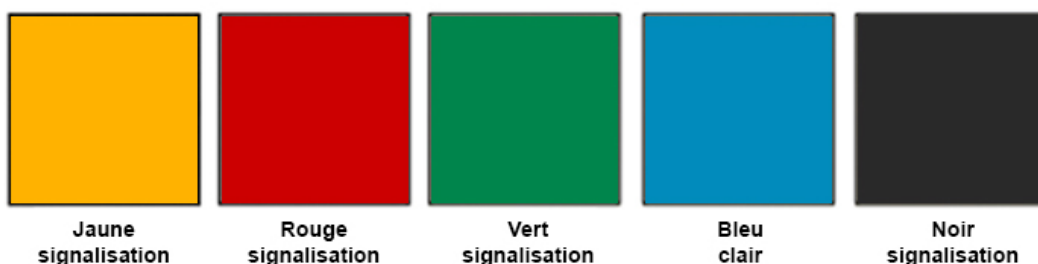

Avant d'appliquer la peinture routière, il sera peut-être utile d'utiliser une [primaire pour peinture à séchage rapide](#) pour une adhérence optimale.

Afin que la peinture soit antidérapante, vous pouvez ajouter un [saupoudrage à base de grains de verre](#). Associé avec ce saupoudrage, l'anti-glissance de la peinture sera entre 0,55 et 0,60 SRT. Ce qui correspond à une bonne anti-glissance.

Découvrez également nos [peintures routières de couleurs solvantées](#) ainsi que notre [peinture routière solvantée jaune certifiée](#).

Lire plus : [les différentes normes et certifications de la peinture routière](#).

### Conditions d'application de la peinture pour marquage au sol routier

#### Précaution d'emploi de la peinture routière couleur

Avant de procéder à l'application de la peinture sur route à l'eau, il est nécessaire de regarder la météo et d'être sûre qu'il ne va pas pleuvoir.

Il faut également vérifier que la surface est :

- Intacte au point de vue mécanique (pas de graisse, d'huile, de gravier...)

- Exempte d'huile
- La température est supérieure à 5°C
- L'hygrométrie est inférieure à 80 %
- La température au sol est 3 °C supérieur au point de rosé

Pour une formation optimale du film, nous vous conseillons cependant d'appliquer la peinture lorsque la température est supérieure à 15 °C.

La peinture routière couleur adhère aux chaussées hydrocarbonées récentes et anciennes.

Il est recommandé d'appliquer une [primaire d'accrochage](#) pour les revêtements suivants :

- Béton de plus de 28 jours
- Enrobé ancien pauvre en liant bitumineux

Afin de nettoyer vos outils, vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau.

### Application

La peinture peut s'appliquer grâce à la machine Airless.

### Caractéristiques de la peinture routière à l'eau

| Certificati<br>on | Peinture | Temps de<br>séchage | Saupoudr<br>age | Densité<br>Primaire | Diluant | Couleurs<br>disponible<br>s |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------------------|
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------------------|

Pas de 450 à 700 5 mn à  
certificatiog/m<sup>2</sup> 20°C  
n par  
l'ASCQUER

Pour 1,5  
l'antidéa  
pance  
[Grains de  
verre](#)  
150-1000  
microns  
500 g/m<sup>2</sup>

[Primaire  
pour  
peinture  
routière à  
l'eau](#)

Eau • RAL  
9017  
(noir)  
• RAL  
6024  
(vert)  
• RAL  
3020  
(rouge)  
• RAL  
5012  
(bleu)  
• RAL  
1023  
(jaune)

### Calculer la quantité de peinture nécessaire selon votre projet

Surface à peindre

Consommation de la  
peinture

1 m<sup>2</sup>

700 gr/m<sup>2</sup>\*

\* Voir dans "description" / "caractéristiques  
de la peinture" la quantité à utiliser pour 1m<sup>2</sup>

Exemple

18 m<sup>2</sup>

= (700 x 18)/1  
= 12 600 gr = 12,6 kg

→ Si vous souhaitez peindre 18 m<sup>2</sup> de surface,  
vous aurez besoin de 12,6 kg de peinture.

Conditionnement : seaux métalliques de 7 et 25 kg

Stockage et Conservation : 6 mois dans son emballage  
d'origine, non ouvert, à l'abri des sources de chaleur, de soleil  
et du gel. Passé ce délai, le produit peut être utilisé encore

pendant 12 mois mais sa viscosité peut varier.