PROZON

FICHE TECHNIQUE

MASQUE 3M 4279
Référence : 04973

RESUME

Le masque 3M 4279 est à destination des environnements industriels dangereux. C'est un masque qui est prêt à l'emploi, qui n'a pas besoin d'entretien et qui a des filtres intégrés. Le masque 3M 4279+ a un filtre combiné anti poussière et contre le gaz.

Sa protection est de ABEK1P3. Il convient parfaitement pour protéger contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, les particules et l'ammoniac. Il est réutilisable.

Les points forts :

- Double soupape d'inhalation
- Pas d'assemblage nécessaire
- Léger et bien équilibré
- Harnais réglable
- Frais de port offerts

DESCRIPTION

Description du masque 3M 4279+

Le masque 3M 4279 ffabek1p3d est un EPI de protection respiratoire réutilisable en demi masque prêt à l'emploi.

Il est à destination des travailleurs évoluant dans des environnements industriels dangereux. Par exemple, la fabrication des équipements réfrigérants, les produits agrochimiques, le processus électrolytique, le nettoyage à

l’acide, le décapage métallique….

Il ne nécessite aucune préparation avant usage, car la cartouche et les filtres sont intégrés au demi masque 3M 4279. Il est donc pratique à utiliser, ce qui incite les travailleurs à le porter. De plus, il ne nécessite pas de maintenance. C’est donc un masque très pratique tout en ayant une protection très performante.

Le masque 3M 4279+ est doté d’une double soupape d’inhalation avec filtre à charbon. Elle permet d’évacuer l’humidité et la chaleur du masque pour un confort respiratoire amélioré pour l’utilisateur. De plus, elle a été spécialement conçue pour que le travailleur puisse respirer de manière optimale sans trop de résistance à l’expiration.

Son joint qui est en contact avec le visage est souple et ne contient pas de silicone. Il permet alors d’assurer l’étanchéité sans provoquer d’éventuelles allergies.

Conçu en profilé, il ne gêne pas le champ de vision du travailleur.

Le 3M 4279 demi-masque est livré emballé dans un sachet souple qui peut être utilisé pour le ranger entre les utilisations afin de garantir son hygiène.

Le demi masque 4279 est facilement réglable selon le visage de son utilisateur grâce à un harnais et des brides.

Masque 3M 4279 durée de vie : vous pouvez vous référer au calendrier pour savoir jusqu'à quand vous pouvez l'utiliser. Cependant, si les filtres sont colmatés avant la date, il faudra le jeter.

Le masque respiratoire 3M 4279 suit la norme NF EN 405 des demi-masques filtrants à soupapes combinés contre les gaz, particules et vapeurs dangereuses. Il a comme notation ABEK1P3. Les sigles ABEK1 signifient qu’il protège contre les

gaz et les vapeurs et que la protection est de classe 1. Le signe P3 signifie qu'il a le niveau maximum de protection contre les poussières.

Le demi masque 3M 4279 assure donc une protection contre les vapeurs organiques avec un point d'ébullition qui est supérieur à 65°C, les vapeurs inorganiques, l'ammoniac et les gaz acides jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle et 50 fois la limite pour les particules.

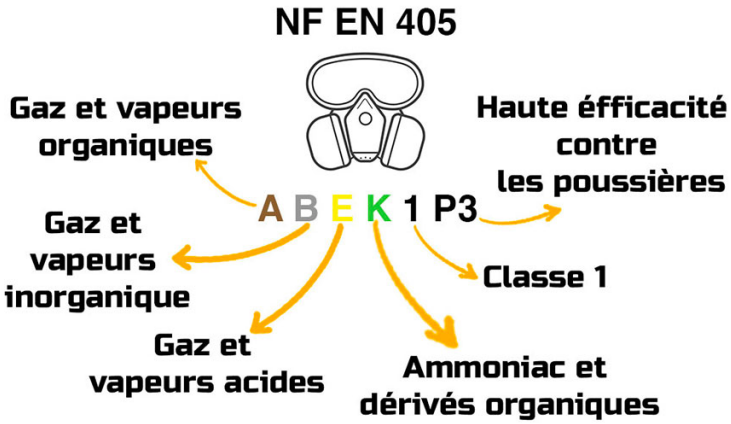

Découvrez notre demi-masque 3M 6200, demi masque jupiter M6400, masque 3M 4279 ainsi que tous nos masques de protection respiratoire. Si vous voulez en savoir plus sur la classification des masques, rendez-vous ici.

Lors de vos travaux de surfaçage des sols avec une ponceuse béton golz 280 mm il sera fortement recommandé de porter le masque 3M.

Vous pourriez aussi être intéressé par notre pictogramme masque respiratoire.

Quelles normes pour le masque 3M 4279 ?

Norme NF EN 405:2001+A1:2009	Demi-masques filtrants à soupapes combinés contre les gaz, vapeurs et particules dangereuses.

Quelles protections pour le demi masque 3M 4279 ?

	Protections du masque 3M 4279 FFABEK1P3D
Protections	• ABEK1 • P3
Couleurs	• Marron • Gris • Jaune • Vert • Blanc
Classes	• ABEK1 : Faible protection contre les gaz • P3 : Haute efficacité contre les poussières

Fonctions

- A : Protection des vapeurs organiques avec point d’ébullition supérieur à 65 °C.
- B : Protection contre les gaz et vapeurs inorganiques
- E : Protection contre le dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
- K : Protection contre l’ammoniac et les dérivés organiques aminés
- P3 : Protection contre les poussières très toxiques (amiante, arsenic, cadmium…), plomb, fumées de soudage
- P3 : Protection contre les brouillards aqueux ou huileux

Secteurs

- Environnements industriels dangereux
- Fabrication et entretien des équipements réfrigérant
- Produits agrochimiques
- Processus électrolytique
- Nettoyage à l’acide
- Décapage métallique
- Peintures hors isocyanate.
- Construction automobile
- Fabrication d’équipements
- Tanneries et traitement des chaussures
- Fabrication de biens domestiques
- Fabrication et aménagement aéronautique
- Fabrication de bateaux
- Fabrication de machines
- Fabrication et manipulation de produits chimiques
- Fabrication et utilisation d’encres et de teintures
- Fabrication d’adhésifs
- Fabrication de peinture et vernis
- Fabrication et utilisation de résines

Caractéristiques du masque 3M 4279 ffabek1p3d

Conditionnement : Sachet souple réutilisable

Matières du masque 3M 4279+ :

- Pièce faciale : élastomère thermoplastique
- Harnais : polypropylène
- Brides : polypropylène et coton
- Soupape : polyisoprène
- Soupape expiratoire : silicone
- Filtre antigaz et vapeurs : charbon actif
- Filtre à particules : polypropylène

Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de production