

CONVOYEUR STANDARD DROIT Référence : 06033

RESUME

Ce convoyeur standard permet la manutention de cartons, colis, caisses, casier, bacs, etc., pesant jusqu'à 120 kg/m. Il fonctionne grâce à des rouleaux libres et une attraction par gravité. Il peut également être utilisé manuellement, par un opérateur.

Livré en kit, vous avez la possibilité de le personnaliser totalement : Sans pieds, deux paires de pieds, avec butée et/ou guidage fixe (2 pour chaque côté du convoyeur).

Longueurs disponibles : 1000, 1500 et 2000 mm

Largeurs des rouleaux : 300, 400, 500 et 600 mm

Pas des rouleaux : 60 ou 150 mm

Afin de composer un système de manutention industriel complet, découvrez le [convoyeur courbe à rouleaux](#), le [plateau à billes](#) et le [portillon convoyeur](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Polyvalent
- Réglable en hauteur (750-900 mm)

DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Option	Matériau des rouleaux	Type de convoyeur	Pas
400 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm

600 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm

600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm

600 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm

600 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
400 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
600 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm

600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm

300 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm

500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm

400 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
600 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm

300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm

300 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm

500 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	1500 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	1500 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
400 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm

600 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
600 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm

300 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
300 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm

500 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	60 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Sans	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Avec 2 paires de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Sans	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	PVC	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe + guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Butée fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Sans	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm
500 mm	2000 mm	Guidage fixe	Acier zingué	Sans paire de pieds	150 mm

DESCRIPTION

Description du convoyeur standard gravitaire

Notre convoyeur à rouleaux gravitaire fonctionne en utilisant la force de gravité pour déplacer les produits le long du convoyeur, il ne nécessite pas d'alimentation externe pour propulser la marchandise.


Il est équipé de rouleaux Ø 50 mm en plastique ou acier zingué à roulements à bille de manutention, alignés sur la longueur du

convoyeur. Ces rouleaux sont positionnés légèrement inclinés dans la direction du déplacement (5 à 6% de pente nécessaire, ajustable avec les pieds réglables). Le convoyeur est conçu pour une maintenance facile avec un remplacement instantané des rouleaux grâce aux axes lisses à ressort de Ø 8 mm.

Robuste et résistant à l'usure, son châssis a une ossature métallique en tôle pliée d'une épaisseur 20/10^e et de 90 mm de haut, avec entretoise en acier, le tout en finition galvanisée.

Le convoyeur standard droit est idéal pour les produits conditionnés à fonds plats ou muni de lattes de renforcement (caisses, cartons, casiers, bacs, etc) pesant jusqu'à 120 kg/m et mesurant, au minimum, 50 mm de large et 180 mm de long.

Le pas représente l'entraxe de deux rouleaux adjacents. Pour calculer le pas dont vous avez besoin, il vous suffit de réaliser ce calcul très simple : longueur du colis transporté x 1/3. Plus le pas est serré, plus vous pourrez transporter de colis de toutes tailles.

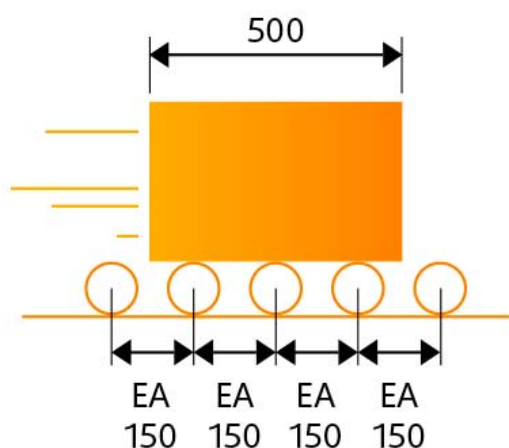

En effet, les produits transportés doivent rester perpétuellement en contact avec au moins 3 rouleaux pour un convoyage optimisé, ce qui guidera votre choix quant au pas à sélectionner : vous avez le choix entre un pas de 60 mm (pour les petits colis avec une taille minimum de 180 mm), et un pas de 150 mm (pour les plus grands colis avec une taille minimum de 450 mm).

N'hésitez pas à faire une [demande de devis](#) si votre besoin concerne un pas de rouleaux différent.

Un convoyeur droit à rouleaux totalement modulable

Notre convoyeur droit a l'avantage d'être 100% modulable, nous vous proposons plusieurs dimensions selon votre besoin :

- Longueurs proposées : 1000, 1500 ou 2000 mm
- Largeurs des rouleaux proposées : 300, 400, 500 ou 600 mm
- Pas des rouleaux proposés : 60 ou 150 mm

Vous souhaitez des dimensions spécifiques ? N'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Vous avez par ailleurs la possibilité de composé votre kit comme vous le souhaitez :

- Sans pieds : Il s'agit de la table à rouleaux seule, à laquelle vous pouvez ajouter les pieds de votre choix.
- Avec 2 paires de pieds : Idéal lorsque le système de convoyage industriel peut évoluer fréquemment. Ainsi, chaque équipement étant indépendant, il n'y a pas besoin de les fixer entre eux. Les 2 paires de pieds se règlent entre 750 et 900 mm de haut.

Divers accessoires peuvent être ajoutés à votre table à rouleaux :

- La butée fixe à rouleaux permet d'arrêter les marchandises. Cette butée se place à l'extrémité du convoyeur et mesure 35 mm de haut, et s'adapte à la largeur de convoyeur sélectionnée.
- Les rives de guidage fixe permettent aux produits de rester dans le système de convoyage. Ce sont deux cornières en acier de 35 mm de haut, qui s'adapte en longueur au modèle sélectionné. Deux guidages sont

fournis pour équiper le convoyeur sur ses deux côtés. La bonne longueur, ainsi que les fixations nécessaires, seront fournies avec votre commande.

Pourquoi choisir notre convoyeur à rouleaux libres ?

Manutention industrielle optimisée

Nous proposons cette table à rouleaux industrielle idéale pour transporter des cartons, colis, caisses ou bacs. Elle est conçue pour la manutention de produits rigides à fonds plats.

Polyvalent, il convient pour les zones d'un centre logistique ou d'une entreprise industrielle dont l'activité peut être la réception, la production, le stockage, la préparation de commandes ou l'expédition.

Notre convoyeur standard possède de multiples avantages. Notamment, il permet l'augmentation de la productivité, grâce à des préparations fluidifiées, mais aussi, il améliore les conditions de travail, grâce à une plus grande ergonomie.

Qualité de la table à rouleau

Fabriqué en France, ce convoyeur industriel équipé de rouleaux libres est de grande qualité. En effet, la structure de l'équipement est en acier. Les rouleaux peuvent également être en acier zingué. Ainsi, ce matériau apporte une grande durabilité, robustesse au convoyeur et ne nécessite aucune maintenance particulière.


Montage et installation de notre convoyeur standard droit

Notre convoyeur industriel standard est livré en kit, son assemblage est extrêmement simple et rapide puisqu'il suffit de 15 minutes pour finir le montage :

Caractéristiques du convoyeur industriel standard

Dimensions :

- Longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm
- Largeurs hors tout (mm) : 376, 476, 576 ou 676

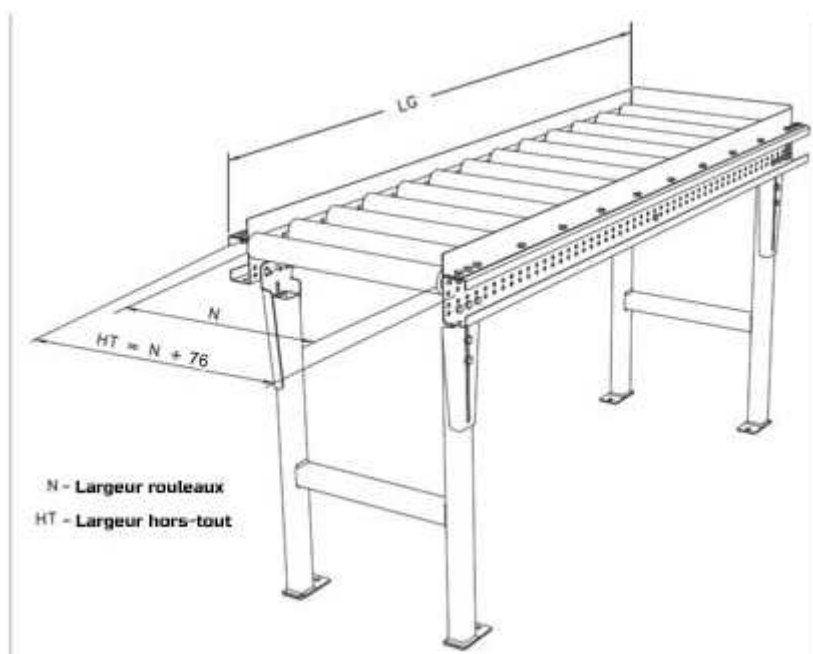

Matière du convoyeur : acier galvanisé

Rouleaux :

- Largeur des rouleaux : 300, 400, 500, 600 mm
- PVC Ø 50 mm
- Acier zingué Ø 50 mm
- Axes lisses à ressort Ø 8 mm
- Pas : 60 ou 150 mm
- Charge max :

Rouleaux

Pas 60

Pas 150

PVC

90 kg/m

40 kg/m

Acier

120 kg/m

80 kg/m

Types de convoyeurs :

- Sans paire de pieds
- 2 paires de pieds (pour un système de convoyage modulable)

Piètement :

- Pieds double réglables entre 750 et 900 mm de haut
- Largeur de 300, 400, 500 ou 600 mm (en fonction du convoyeur choisi)

Options :

- Butée à rouleau
- Guidage fixe

Type de marchandises :

- Tous les produits conditionnés à fonds plats et rigides (cartons, colis, caisses, bacs)
- Minimum 180 mm de long

Inclinaison : 5 à 6%

Découvrez notre gamme complète de [convoyeurs à gravité](#).