BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ GRILLAGÉE L.1470 MM
Référence : 08617

RESUME

Découvrez la barrière croix de saint andré grillagée, idéale pour sécuriser les piétons, contrôler la circulation et maîtriser les flux piétonniers tout en assurant une certaine esthétique urbaine.

La barrière grillagée est utile aux abords des écoles ou des espaces verts pour empêcher les enfants et les animaux d'accéder à la route.

Disponible de plusieurs coloris, à sceller, sur platines ou avec un kit d'amovibilité.

Fabriquée en France, la barrière de rue grillagée est faite avec des matériaux robustes, elle vous assure donc une certaine durabilité.

Dimensions : L.1470 x H.1206 mm

Les points forts :

- Robuste
- Garantie
- Fabriquée en France
- Prix dégressifs

Retrouvez toute notre gamme de barrière urbaine.

DECLINAISONS

Couleur	Option
Blanc pur RAL 9010	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	À sceller
Corten	À sceller

Gris Procity	À sceller
Gris soie RAL 7044	À sceller
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller
Vert mousse RAL 6005	À sceller
Blanc pur RAL 9010	Pose sur platines
Bleu gentiane RAL 5010	Pose sur platines
Brun chocolat RAL 8017	Pose sur platines
Corten	Pose sur platines
Gris Procity	Pose sur platines
Gris soie RAL 7044	Pose sur platines
Noir foncé RAL 9005	Pose sur platines
Rouge pourpre RAL 3004	Pose sur platines
Rouge signalisation RAL 3020	Pose sur platines
Vert mousse RAL 6005	Pose sur platines
Blanc pur RAL 9010	Kit d’amovibilité
Bleu gentiane RAL 5010	Kit d’amovibilité
Brun chocolat RAL 8017	Kit d’amovibilité
Corten	Kit d’amovibilité
Gris Procity	Kit d’amovibilité
Gris soie RAL 7044	Kit d’amovibilité
Noir foncé RAL 9005	Kit d’amovibilité
Rouge pourpre RAL 3004	Kit d’amovibilité
Rouge signalisation RAL 3020	Kit d’amovibilité
Vert mousse RAL 6005	Kit d’amovibilité

DESCRIPTION

Comment poser votre barrière croix de saint andré ?

Par scellement direct dans le sol

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer la barrière et de la fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'elle soit bien alignée et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 180, 200 mm.

Fixation sur platines

Une fois votre emplacement choisit, percez les trous avec une perceuse selon votre type de sol (béton, bois...). Les trous

doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous allez utiliser pour fixer les platines.

Une fois les trous réalisés, fixez les platines en les vissant fermement. Enfin, insérez les boulons et les vis à travers les trous de l'arceau et serrez-les à l'aide d'une clé ou encore d'une visseuse. Assurez-vous que la barrière est correctement alignée et fixée de manière sécurisée aux platines.

Lorsqu'elle est fixée, vérifiez sa solidité en la secouant légèrement. Assurez-vous qu'elle est bien fixée et ne présente aucun jeu.

Vous préférez une barrière sans grillage ? optez pour la barrière de rue croix de saint andré L.1470 mm.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

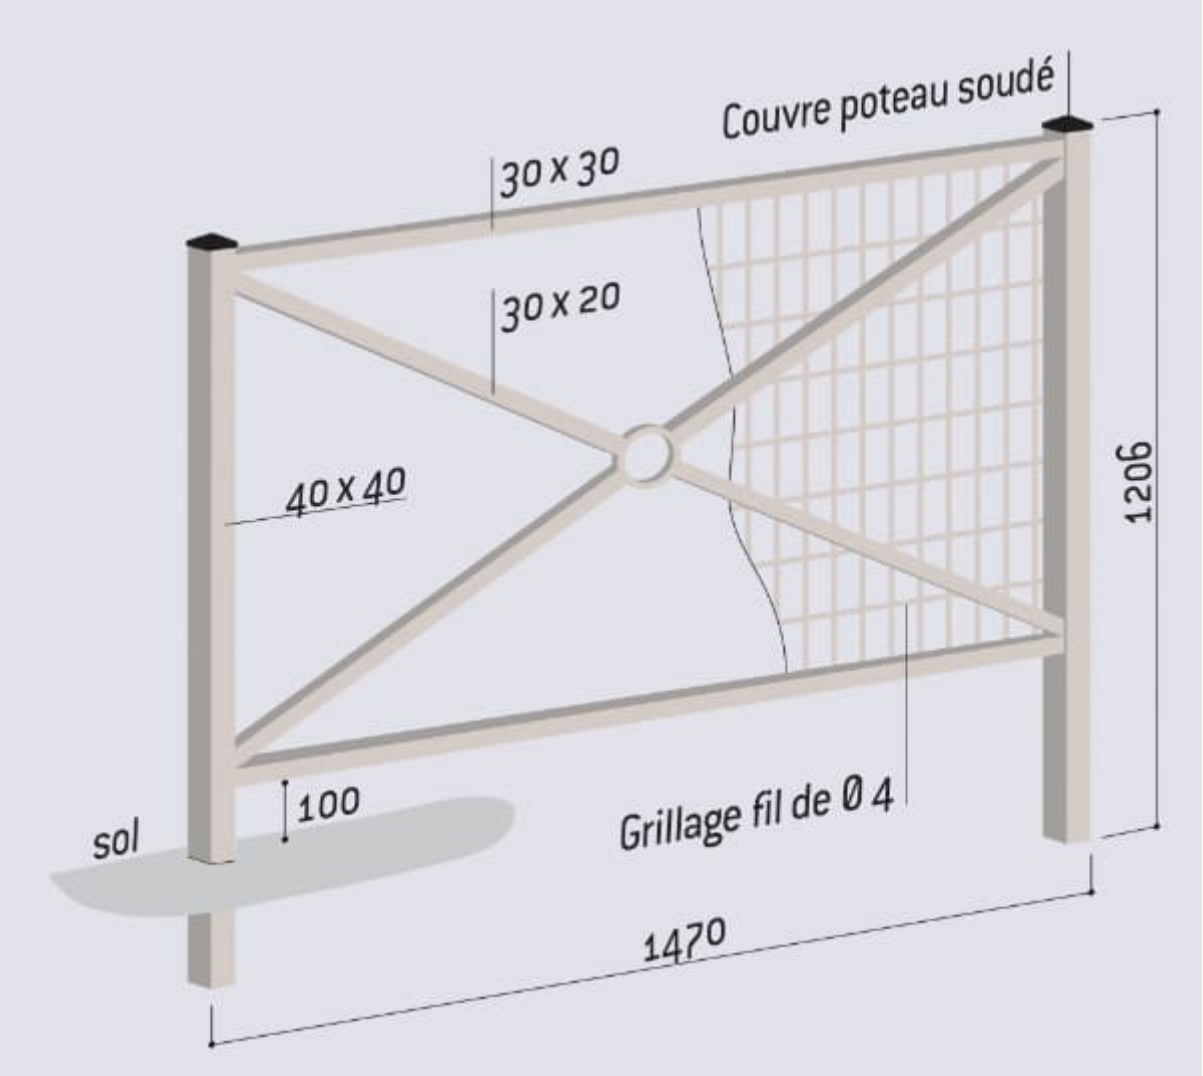

Longueur : 1470 mm

Hauteur hors tout : 1206 mm

Hauteur hors sol : 1026 mm

Lisses horizontales : 30 x 30 mm

Garde au sol : 100 mm

Poteaux : Tube acier 40 x 40 mm

Cadre : Grillagé (fil de Ø 4 mm)

Matériau : Acier finition peint sur zinc

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris soie RAL 7044
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Finition : Acier peint sur zinc

Option :

- Sur platines
- Avec kit d'amovibilité

Poids : 22 kg

Protégez votre mobilier urbain, sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec nos gammes d'arceau de protection et étrier de protection en métal.