

KIT BRUMISATEUR TERRASSE PROFESSIONNEL 12 À 50 BUSES Référence : 09108

RESUME

Été : en raison des fortes chaleurs, certaines références de kit ont un délai d'expédition lointain. Optez pour le kit 14 buses, modulable en ajoutant [tuyau](#) et/ou [buse/raccord](#). N'hésitez pas à nous contacter ou faire une [demande de devis](#).

Découvrez le kit brumisateur terrasse professionnel, idéal pour diffuser une brume qui permet de rafraîchir sans mouiller.

La rampe de brumisation haute pression est disponible en 4 modèles : Une version éco 14 buses et 3 modèles pro pour usage intensif de 20 et 50 buses, permettant de rafraîchir des surfaces de 40 à 130 m².

Le kit comprend tout le matériel nécessaire pour la mise en place d'un système de brumisation. En option, un stérilisateur d'eau UV obligatoire.

Les points forts :

- Faible consommation
- Jusqu'à -12°C
- Livraison 24/48h

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un brumisateur de terrasse

professionnel ?

Un brumisateurs de terrasse est idéal pour rafraîchir immédiatement, sans mouiller, un espace en diffusant une fine brume permettant de réduire la température jusqu'à 12°C ! Cette solution à faible consommation améliore grandement le confort de vos clients et permet une augmentation de la fréquentation pendant les périodes de fortes chaleurs.

Le brumisateurs à l'avantage également de réduire les pollens, poussières, pollutions et tout autre allergène en les plaquant au sol. Il permet aussi de repousser les insectes, moustiques et guêpes de vos terrasses.

Complétez votre kit de brumisation avec un stérilisateur d'eau UV, qui permet d'éliminer virus et bactéries en amont, afin de rendre compatible votre brumisateurs avec les normes ERP.

Kit	Capacité de rafraichissement	Débit
Kit éco 14 buses	40 m2	0,5 L / min
Kit pro 20 buses	55 m2	1,5 L /min
Kit pro 50 buses	130 m2	2,5 L / min

Notre [valve haute pression](#) ainsi que des [raccords entrée et sortie d'eau](#) supplémentaire peuvent vous servir.


Le [kit 8 buses pour parasol](#) peut aussi vous intéresser !

Enfin, notre [ventilateur mural avec brumisation professionnelle](#) pourrait très bien vous satisfaire grâce à sa capacité de rafraîchir une surface de 80m².

Comment installer mon kit brumisateurs ?

L'installation d'un système de brumisation pour terrasse professionnelle est simple et rapide ! Nos kits comprennent tout le matériel nécessaire pour l'installation et la mise en route des brumisateurs.

- Étape 1 : Remplissage de la pompe avec de l'huile. Pour des raisons de sécurité liées au transport, la pompe est livrée sans huile. Il faudra donc la remplir avec 80 ml d'huile 15W-40 pour moteur diesel comme EGR (non fourni) à l'aide de la seringue fournie, avant de mettre l'appareil en marche.
- Étape 2 : Installez l'alimentation en eau. Raccordez le filtre sur le robinet et le raccord sur la pompe.
- Étape 3 : Installation du système de sortie haute pression : Nos kits ne sont pas livrés avec un tuyau pré-percé dans lequel il faut insérer les buses, il vous faudra couper le tuyau entre chaque porte buse comme sur le schéma ci-dessous.

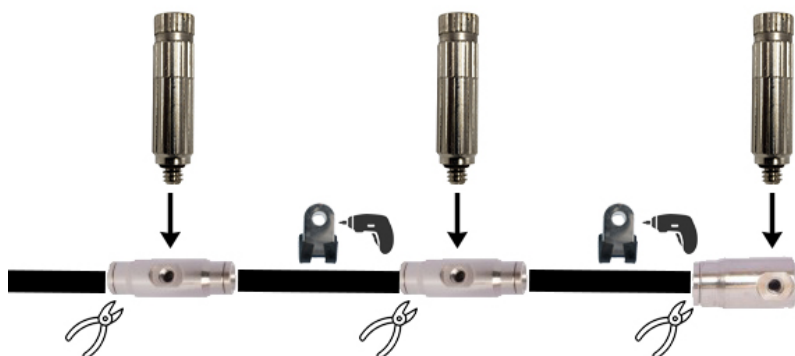

Créer votre installation sur-mesure avec nos pièces détachées ! En effet, certains de nos kits peuvent être complétés des [buses supplémentaires](#). En ajoutant d'autres buses sur les kits non compatibles avec l'ajout de buses, vous risquez d'altérer la qualité de brumisation.

Vous pouvez installer votre kit de brumisateur sur la [pergola acier bois](#) !

Découvrez nos [buses](#), [raccords](#), [colliers de fixation](#), [bouchons](#) et [tuyaux](#) pour compléter vos kits en fonction du nombre de buses supplémentaires possible !

Suivez nos conseils pour [aménager une zone de fraîcheur pour restaurant](#) en consultant notre article.

Kit	Nombre de buses supplémentaire possible
Kit éco 14 buses	Aucune
Kit pro 20 buses	15-20 buses
Kit pro 50 buses	Aucune

Caractéristiques techniques du kit brumisateur terrasse professionnel

Composition des kits :

Kit éco 14 buses :

- Une Pompe prête à l'emploi de 60 bars
- Un filtre à eau lavable
- Une électrovanne à décharge automatique
- Un pressostat
- 20 m de tuyau haute pression noir
- 13 raccords droits
- 1 raccord fin de ligne
- 14 buses antigouttes de 0,10 mm avec filtres
- 28 colliers de fixation
- Une pince coupante
- 1 télécommande

Kit pro 20 buses :

- Une pompe haute pression axiale 60 bars (piston céramique, culasse aluminium, régulateur de pression)
- Une électrovanne à décharge automatique
- 25 m de tuyau polyéthylène
- 19 raccords droits inox
- 1 raccord fin de ligne inox
- 20 buses inox antigouttes
- 20 colliers de fixation
- Temporisateur digital à programmation horaire
- Application mobile permettant le réglage et la programmation de l'appareil.

- 1 pince coupante

Kit 50 buses :

- Une pompe haute pression axiale 60 bars (piston céramique, culasse aluminium, régulateur de pression)
- Une électrovanne à décharge automatique
- 50 m de tuyau polyéthylène
- 49 raccords droits inox
- 1 raccord fin de ligne inox
- 50 buses inox antigouttes
- 50 colliers de fixation
- Temporisateur digital à programmation horaire
- Application mobile permettant le réglage et la programmation de l'appareil.
- 1 pince coupante

Dimensions :

- Buses : Ø 15 mm x H. 39 mm
- Pompe : L. 50 x l. 25 x H. 30 cm - 10 kg