DALLE PVC POUR GARAGE - CLIPSABLE - JOINT INVISIBLE
Référence : 09114

RESUME

Nos dalles pvc clipsable garage joint invisible sont élaborées pour les espaces industriels ou entrepôts donc parfaites pour votre garage professionnel.

Avec leurs queues d'aronde cachées et invisibles, ces dalles se différencient des dalles XL ou dalles charges lourdes pour garage automobile.

De dimensions 468 x 468 mm et d'épaisseur 6,7 mm, ces dalles vous permettent un montage facile.

Se connectant sur seulement 4 mm, il est fortement recommandé de coller les dalles au sol pour éviter que celles-ci ne se désolidarisent lors de manipulation.

Disponibles en 9 coloris dont une gamme éco 100% recyclée, les dalles de garage sont garanties 12 ans.

1 m² = 5 dalles

Les points forts :

- Ultra-résistant : 520 kg/m2
- Montage facile et rapide
- Garantie 12 ans
- Durée de vie de 25 ans

DECLINAISONS

Couleur
Noir Éco
Gris Éco
Marron Éco

Bleu Éco
Gris clair Éco
Gris
Graphite
Noir
Jaune
Rouge
Vert
Bleu

DESCRIPTION

Description de la dalle pvc clipsable garage avec joint invisible

La dalle de sol clipsable est conçue pour le sol de votre garage automobile et supporte des charges importantes. Celle-ci a une résistance à la pression de 525 kg/m2.

Avec une épaisseur de 6,7 mm, celles-ci peuvent être posées sur des sols neufs ou anciens. Cependant, du fait des queues d'aronde invisibles, les dalles sont solidarisées uniquement sur 4 mm, c'est pourquoi nous vous recommandons vivement de les coller au sol ou au minima les premières rangées. Complétez avec notre colle pour dalle.

La dalle pvc pour garage aux queues d’aronde cachées a un design “peau de serpent”, ce qui lui permet d’être nettoyée et entretenue très facilement. La surface des dalles se lave rapidement.

De plus, grâce à ces 9 coloris différents, vous avez la possibilité de créer des chemins ou voies de guidage dans votre garage, pour orienter les clients. Nous vous proposons également une gamme éco, plus abordable, faite à partir de matériaux recyclés à 100%.

Aussi, ces dalles pour garage automobile résistent aux produits chimiques et à l’abrasion. Elles sont également isolantes thermique et acoustique. De composition en 100% PVC, nos dalles joint invisible sont très résistantes et homogènes.

Des dalles pour commerce aux joints invisibles aussi sont disponibles.

Découvrez nos dalles XL pour garage automobile qui vous permettront de recouvrir plus de surfaces ou encore nos dalles pour charges lourdes qui supporteront plus de poids. Pour un salon automobile, n'hésitez pas à consulter notre dalle plastique pour sol.

Installation des dalles pour garage clipsable

La dalle pvc pour garage s'installe par un système de queue d’aronde invisible résistant.

Il est impératif de les installer sur une surface dure, plane et lisse. Ces dalles autobloquantes peuvent être posées sur des sols neufs ou anciens.

De plus, il est nécessaire d’acclimater ces dalles à l’environnement pendant 48h avant l’installation. La pose de cette dalle plastique pour garage commence du côté gauche de la pièce en allant vers le côté droit progressivement, comme l’image ci-dessous :

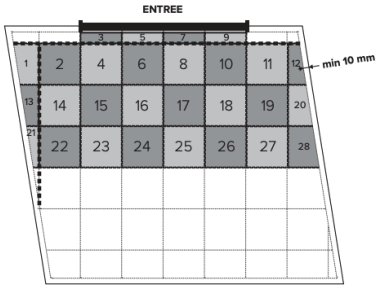

Avant de commencer la pose, vous devez délimiter l’angle droit dans le coin de la pièce grâce à un laser ou une bande de délimitation. L’angle doit être éloigné du mur dans la dimension de la coupe calculée (⅓ de la taille de la dalle).

Ensuite, à partir du coin de la dalle, il faut délimiter deux lignes rectangulaires (exactement comme sur l’image ci-dessus) qui

serviront à mesurer les découpes des dalles et promettent un contrôle précis de la pose.

Toutefois, la pose peut aussi être mise en place de façon esthétique proportionnellement à l’emplacement des joints que vous avez prévus entre les dalles.

Veuillez noter que la partie visible de la queue d’aronde doit toujours être orientée dans le sens de la pose, ainsi que les queues d’aronde vers le mur, cachées, comme le montre l’image ci-dessous :



Concernant la pose du reste des dalles, il vous suffira de fixer énergiquement les coins des dalles dans les queues d'aronde des dalles inférieures. Il faut ensuite appuyer sur toutes les queues d'aronde, depuis le coin vers le milieu de la dalle, comme le montre l’illustration ci-dessous :



Toutes les dalles de sol clipsable seront donc liées par une liaison solide. Si ce protocole n’est pas respecté, cela peut entraîner un endommagement des queues. C’est en touchant celles-ci que vous pourrez contrôler l’assemblage.

Enfin, il est particulièrement important de ne pas poser les dalles immédiatement après la livraison. En effet, la

température de l'air doit rester entre 18 et 26°C pendant au moins 48 heures avant l'installation. Cependant, la température du sol ne doit pas dépasser 15°C.

Terminez votre revêtement avec nos bordures rampes pour dalles.

Caractéristiques techniques de la dalle garage automobile

- Dimensions : 468 x 468 mm
- Épaisseur : 6,7 mm
- Queue d’aronde : Invisible
- Poids : 1,8 kg
- Résistance à la pression : 520 kg / cm²
- Conditions de garanties : Dalles garantit 12 ans à partir de la date de livraison. La garantie ne s'applique pas aux dalles en matières recyclées (Gamme ÉCO). Nous nous engageons à changer gratuitement tous les produits défectueux, à condition que ce défaut soit découvert avant la pose. La garantie ne s'applique pas en cas d'arrachages, brûlures, entailles et détériorations entraînés par une mauvaise pose, des roues tranchantes, par le mouvement des roues sur place (rotations), une mauvaise utilisation ou une utilisation brutale ou par l’utilisation de mauvais nettoyants ou modes d’entretien.

Pour votre garage automobile, découvrez notre presse automobile professionnelle ou la chandelle cremaillere.

D'autres dalles sont disponibles dans notre catégorie de sol souple garage.