FIXATION CHEMIN DE CÂBLE PLAFOND
Référence : 09293

RESUME

Découvrez la fixation chemin de câble plafond : un équipement aussi bien adapté au chemin de câble tôle perforée que fil.

Ce support chemin de câble plafond s'installe rapidement et est fabriqué en forme de "C" pour le rendre plus pratique.

Nous vous proposons différentes largeurs : 100, 150, 200 ou 300 mm. Sa hauteur est de 190 mm.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Largeur au choix
- Installation simple
- Adapté aux chemins de câbles en fil ou tôle perforée
- Norme IEC 61537, conformité CE et DIN 4102-12

DECLINAISONS

Largeur	Système de protection
100 mm	PG (pré-galvanisé)
150 mm	PG (pré-galvanisé)
200 mm	PG (pré-galvanisé)
300 mm	PG (pré-galvanisé)
100 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
200 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
150 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
300 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
100 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

150 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
200 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
300 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

DESCRIPTION

Avantages de la fixation chemin de câble plafond

La fixation chemin de câble plafond permet de gagner du temps lors de l'installation de votre équipement. Cette fixation peut supporter différents types : le chemin de câble fil acier, chemin de câble dalle, chemin de câble électrique économique, ou encore le chemin de câble dalle pleine clipsable !

Elle permet l'installation d'un chemin de câble au plafond. La partie haute du support se fixe au plafond et le chemin de câble vient se positionner sur sa partie basse.

La fixation chemin de câble plafond peut supporter des équipements de charge moyenne et peut être installée dans des parkings, centres commerciaux, bureaux, ERP (établissement recevant du public), etc. Elle pourra alors supporter vos câbles électriques, de télécommunication ou encore informatiques.

Nous vous proposons d'autres types d'accessoires pour installer vos chemins de câbles : la fixation chemin de câble électrique ou la fixation pour chemin de câble au mur, par exemple.

Elle est fabriquée en acier, avec une forme en "C". Celle-ci est pratique pour intégrer les câbles à vos chemins. Elle rend également la maintenance plus aisée.

Pour simplifier davantage l'installation d'un chemin de câble fil, la fixation est équipée d'un système qui permet de clipser votre équipement. Il vous suffit d'encliqueter le fil dans le support et de replier les pattes avec un tournevis plat pour le maintenir en place. Le gain de temps lors de la pose est alors assuré.

Voici un exemple d'installation de support chemin de câble plafond :

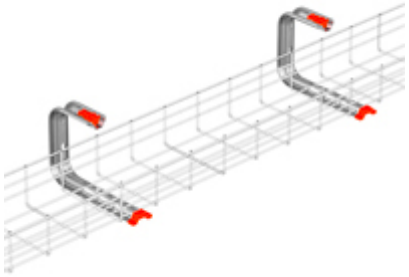

Pour un chemin de câble dalle / tôle perforé, vous devez vous munir d'un kit éclisse pour assurer la fixation entre le support et le chemin de câble.

Pour s'adapter parfaitement à vos chemins de câbles, nous vous proposons les dimensions suivantes pour votre fixation chemin de câble :

- Hauteur de 190 mm
- Largeur de 100, 150, 200 ou 300 mm selon vos besoins (à choisir de la même largeur que votre chemin de câble)

La version BK8 est à installer avec un chemin de câble noir BK8 (en intérieur ou en extérieur).

Généralement, une fixation est à prévoir tous les 1,5 m.

Retrouvez tous nos chemins de câbles électriques et supports à installer dans vos espaces professionnels pour la gestion de vos fils. Découvrez notre nouveauté : le chemin de câble dalle noir 3 m.

Les systèmes de chemin de câble que nous vous proposons sont conformes aux normes IEC 61537 et NEMA VE 1.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de la fixation chemin de câble plafond

Dimensions :

- Hauteur : 190 mm
- Largeur (au choix / correspond au A dans le schéma) : 100, 150, 200 ou 300 mm

Matériau : Acier

Système de protection (au choix) :

- Pré-galvanisé (PG)
- Protection haute résistance (BK8)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Largeur 100 mm : 0,371 kg
- Largeur 150 mm : 0,398 kg
- Largeur 200 mm : 0,592 kg
- Largeur 300 mm : 0,696 kg

Classe de résistance :

- PG : Classe 3
- BK8 : Classe 8

Résistance au feu : E90 (90 minutes 1000 °C)

Charge totale admise (CTA) :

- Largeur 100 mm : 33 kg
- Largeur 150 mm : 36 kg
- Largeur 200 mm : 29 kg
- Largeur 300 mm : 25 kg

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température,

exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).

- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021