

FIXATION CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 50 Référence : 09334

RESUME

La fixation chemin de câble fil est adaptée à toutes les dimensions de chemin de câble fil proposées par Prozon.

Sans besoin d'utiliser de vis, elle permet de fixer votre chemin de câble à un rail de manière simple et rapide.

Le conditionnement de la fixation chemin de câble fil se fait par lot de 50.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Système de fixation rapide
- Compatible avec notre chemin de câble fil
- Norme IEC 61537


DESCRIPTION

Présentation de la fixation chemin de câble fil

La fixation chemin de câble fil permet l'installation de votre équipement sur un [rail chemin de câble \(41 x 21 ou 41 x 41 mm\)](#).

Il est compatible avec notre [chemin de câble électrique fil](#) et notre [chemin de câble électrique en acier](#).

Ci-dessous, vous pouvez retrouver un schéma avec les étapes de pose :

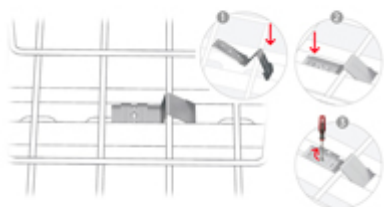

Comme vu sur le schéma ci-dessus, le montage ne nécessite pas de visserie. Il s'agit d'un système de fixation rapide par clipsage.

Vous pouvez prévoir une fixation tous les 1,5 m environ.

Celle-ci est fabriquée en acier inoxydable 316 L, elle est donc robuste et résiste à la corrosion. Elle dispose d'un système de protection par galvanisation à chaud et une finition en zinc nickel.

La fixation chemin de câble fil est conditionnée par lot de 50 unités.


Prozon vous propose différents modèles pour trouver le [chemin de câble et le support adapté](#).

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsas avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Découvrez nos différents supports et fixations, tels que le [support mural pour chemin de câble fil](#) et la [fixation murale de chemin de câble fil](#).

Caractéristiques de la fixation chemin de câble fil

Dimensions :

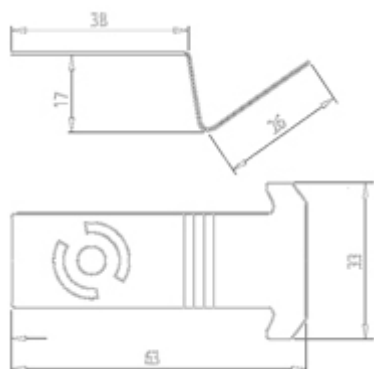

Matériau : Acier inoxydable 316 L

Système de protection : Galvanisation à chaud (GC)

Finition : Zinc nickel

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,018 kg / unité

Classe de résistance : Classe 8

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 50 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné

- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) : non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO₂e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d'installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021