

KIT CLÔTURE GABION CRAPAL Référence : 16991

RESUME

Découvrez notre kit gabion clôture Crapal, c'est la solution moderne et idéale pour créer des clôtures, murets ou brise-vue très esthétiques avec une finition unique.

Le produit est disponible en deux hauteurs (150 cm ou 200 cm), pour une longueur fixe de 200 cm et une largeur de 12 cm.

Ce kit comprend tous les éléments nécessaires au montage de votre gabion brise-vue : panneaux, poteaux et tous les accessoires disponibles. Il vous suffira simplement de personnaliser votre remplissage avec nos [pierres à gabion](#) pour créer votre clôture parfaite.

Sa galvanisation Crapal Premium assure une durée de vie de 50 ans minimum pour votre gabion brise-vue.

Les points forts :

- Kit complet
- Installation simple et rapide
- Esthétique naturelle
- Certifié Crapal, gage de qualité et de durabilité

DECLINAISONS

Dimension	Type de poteau
1.5 x 2 m	À sceller
2 x 2 m	À sceller
1.5 x 2 m	Sur platines
2 x 2 m	Sur platines

DESCRIPTION

Description du gabion clôture

Notre clôture gabion permet de décorer et de structurer vos espaces extérieurs. La solidité de la pierre, (vendue séparément) combinée au design de l'aluminium, vous permettra de concevoir des clôtures, des murets ou des brise-vues ayant une finition unique.

Certifiée Crapal, cette clôture est fabriquée à partir de produits tréfilés en acier, garantissant robustesse et longévité, cela garantit une durée de vie de 50 ans. L'ensemble des panneaux composant nos gabions sont de fabrication française. Ils sont produits à l'aide de fils de diamètre 4,5 mm pour le fil horizontal et 3,8 mm pour le fil vertical. Les hélices sont le système de fermeture vendu par défaut avec nos gabions en kit. Elles sont constituées d'un fil de 4 mm de diamètre.

Le brise-vue en gabion marque les limites d'une propriété de façon esthétique et durable, en remplacement d'une clôture classique ou d'un mur traditionnel. L'un des usages les plus courants est de retenir la terre sur les terrains en pente, évitant les glissements de terrain et l'érosion. Vous pouvez aussi voir la [cage gabion](#) qui a la même utilité.

Une fois rempli et suffisamment haut, il protège du vent et préserve l'intimité du jardin ou de la propriété. Sa masse et sa densité en font un absorbant acoustique performant, utile en bordure de route ou de voisinage bruyant.

Ce gabion est découpable sur mesure afin de s'intégrer à tous les espaces. Après découpe, pensez à traiter les extrémités avec un spray zinc afin de protéger l'acier contre la corrosion et de préserver l'esthétique de votre clôture sur le long terme.

La clôture gabion est disponible en deux dimensions, pour d'autres formats, n'hésitez pas à faire une [demande de devis](#).

Comment installer le gabion brise-vue ?

Préparation du chantier

Avant tout montage, il est indispensable d'effectuer les travaux de [terrassament, drainage, construction](#). Il faut réaliser une fondation hors gel, en béton ou en graviers compactés selon la nature du sol et l'importance de l'ouvrage.

À l'arrière de tout mur de soutènement, un [géotextile anticontaminant très perméable](#) doit être posé.

Les deux types de montage des poteaux

Le poteau à sceller est coulé directement dans la fondation en béton, avec une profondeur d'ancrage minimale de 50 cm. Ce montage est d'une très bonne solidité et convient bien aux ouvrages permanents sur terrain bien drainé. Le positionnement est définitif après la prise du béton, il faut donc bien vérifier l'équerrage avant la prise.


Le poteau sur platine est fixé en surface grâce à une platine métallique boulonnée sur une dalle béton existante ou coulée à cet effet. Ce montage est plus flexible (dépose possible) et convient aux terrasses ou surfaces déjà bétonnées. Il est légèrement moins résistant aux efforts latéraux que le scellement.

Montage du module

1. Mettez vos éléments à plat pour faciliter le montage.
2. Assemblez votre panneau par système de clips.
3. Installez votre module dans les trous, puis calez et vérifiez une première fois l'équerrage.
4. Scellez vos poteaux de 50 cm dans le béton.
5. Ajustez vos grilles par rapport à la partie haute de vos poteaux.
6. Mettre en place les premiers renforts (protéger les renforts à l'aide de tasseaux), puis installer la goulotte

de remplissage.

7. Remplir en laissant 10 cm de marge pour placer les renforts suivants.
8. Finir le remplissage du module (en répétant l'opération de mise en place des renforts).
9. Arranger les pierres à l'aide d'un maillet.

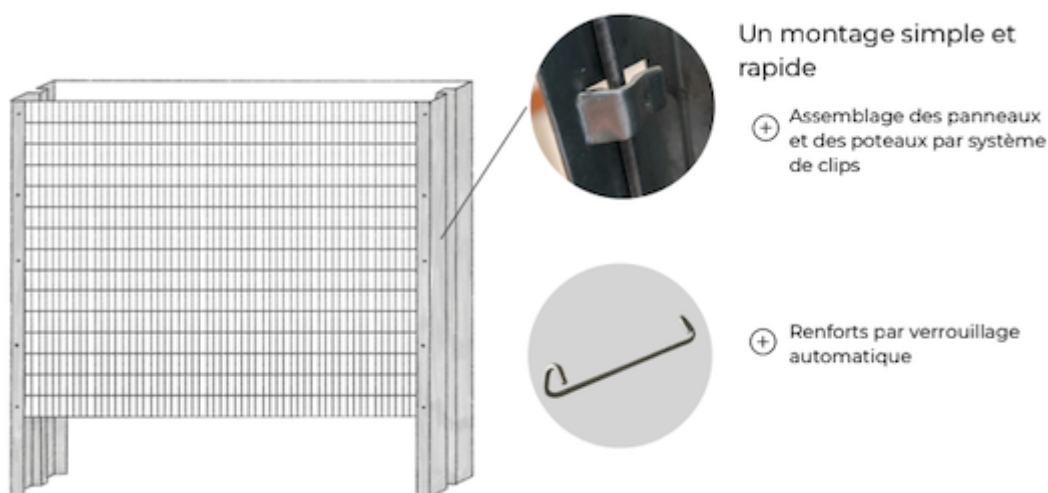

Les matériaux utilisés pour le remplissage des gabions doivent être :

- Lourds
- Non friables
- Calibre supérieur à l'ouverture des mailles

Veuillez noter, les gabions sont vides et non remplis. Vous pourrez retrouver nos [cailloux pour gabion](#), indispensables pour terminer vos gabions pour clôture. À vous de sceller/fixer les poteaux au sol.

Caractéristiques brise-vue gabion

Type de poteau :

- à sceller
- sur platine

Dimensions :

- L. 200 x l. 12 x H. 150 cm
- L. 200 x l. 12 x H. 200 cm

Matière :

- Acier galvanisé

Diamètre du fil :

- 4,5 mm en horizontale
- 3,8 mm en verticale

Ouverture de la maille :

- 2,8 x 10 cm

Éventuellement, nous pouvons faire du sur-mesure, veuillez nous contacter directement pour une [demande de devis](#) personnalisée.