

ÉCRAN DE PROTECTION MOTO POUR GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ BOIS

Référence : 11543

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Découvrez notre écran de protection motard pour glissière de sécurité en bois pour assurer la sécurité des deux roues sur les routes.

Ce dispositif de sécurité se place sous une glissière en bois (non incluse) à l'aide d'un bras d'écran fourni. Aucune modification n'est à prévoir sur la glissière déjà en place.

Disponible en longueur 4 m et de couleur beige, l'écran de protection s'adapte parfaitement aux [glissières de sécurité en bois](#) de 2 ou 4 m.

Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d'ajouter un écran avec embouts de type U (un seul kit est nécessaire, peu importe la longueur de glissière).

Les points forts :

- Installation facile et rapide
- Acier résistant
- Conformes à la norme NFP98-418

DECLINAISONS

Extrémités

Aucun

Embouts type U

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un écran de protection moto pour glissière de sécurité bois

En cas de chute, les glissières de sécurité peuvent se transformer en obstacle mortel pour les motards. Environ 8% des accidents mortels impliquant des motard en Europe sont causés par des chocs contre ces dispositifs normalement conçus pour assurer la sécurité des automobilistes. Pour limiter cela, nous avons sélectionné pour vous un écran de protection à installer spécialement sous une glissière en bois.

Notre glissière de sécurité pour motard est un écran de protection d'une hauteur de 370 mm et de longueur 4 m et d'entraxe 2 m. Celle-ci s'adapte à n'importe quelle glissière du marché équipée de lisse avec un entraxe 2 m ou 4 m. De couleur naturelle, cet écran de protection s'accorde d'autant plus aux [glissières de sécurité en métal et en bois](#) (non incluse).

En France, l'écran de protection pour motards est conforme au fascicule 2 de la circulaire ministérielle n° 88-49 du 09/05/1988. Il est recommandé d'installer cet écran de protection motards sur :

- Les autoroutes, notamment dans les courbes ayant un rayon inférieur à 400 m, avec sortie de route vers l'extérieur du virage
- Sur les routes départementales et notamment dans les courbes de rayons inférieurs à 250 m, avec sortie de route vers l'extérieur du virage
- Tout type de route comprenant une sortie de route vers l'extérieur du virage

Nous avons aussi un [garde corps pour béton](#).


Comment installer l'écran de protection pour

moto sur une glissière en bois


L'écran de sécurité pour deux roues se fixent parfaitement sur notre glissière en bois et en métal.

Pour cela, il suffit de :

1. Placer le bras d'écran entre l'éclisse de liaison (TL62 ou U62) et l'écarteur bois grâce à sa lumière ouverte sur le TRCC 16-140
2. Venir fixer la glissière bois-métal sur l'écarteur
3. Superposer les lisses écran moto et les fixer au bras avec le TRCO 16-40 avec écrous M16x32
4. Assembler les lisses grâce aux 4 TRCO 16-30 avec écrous M16x32

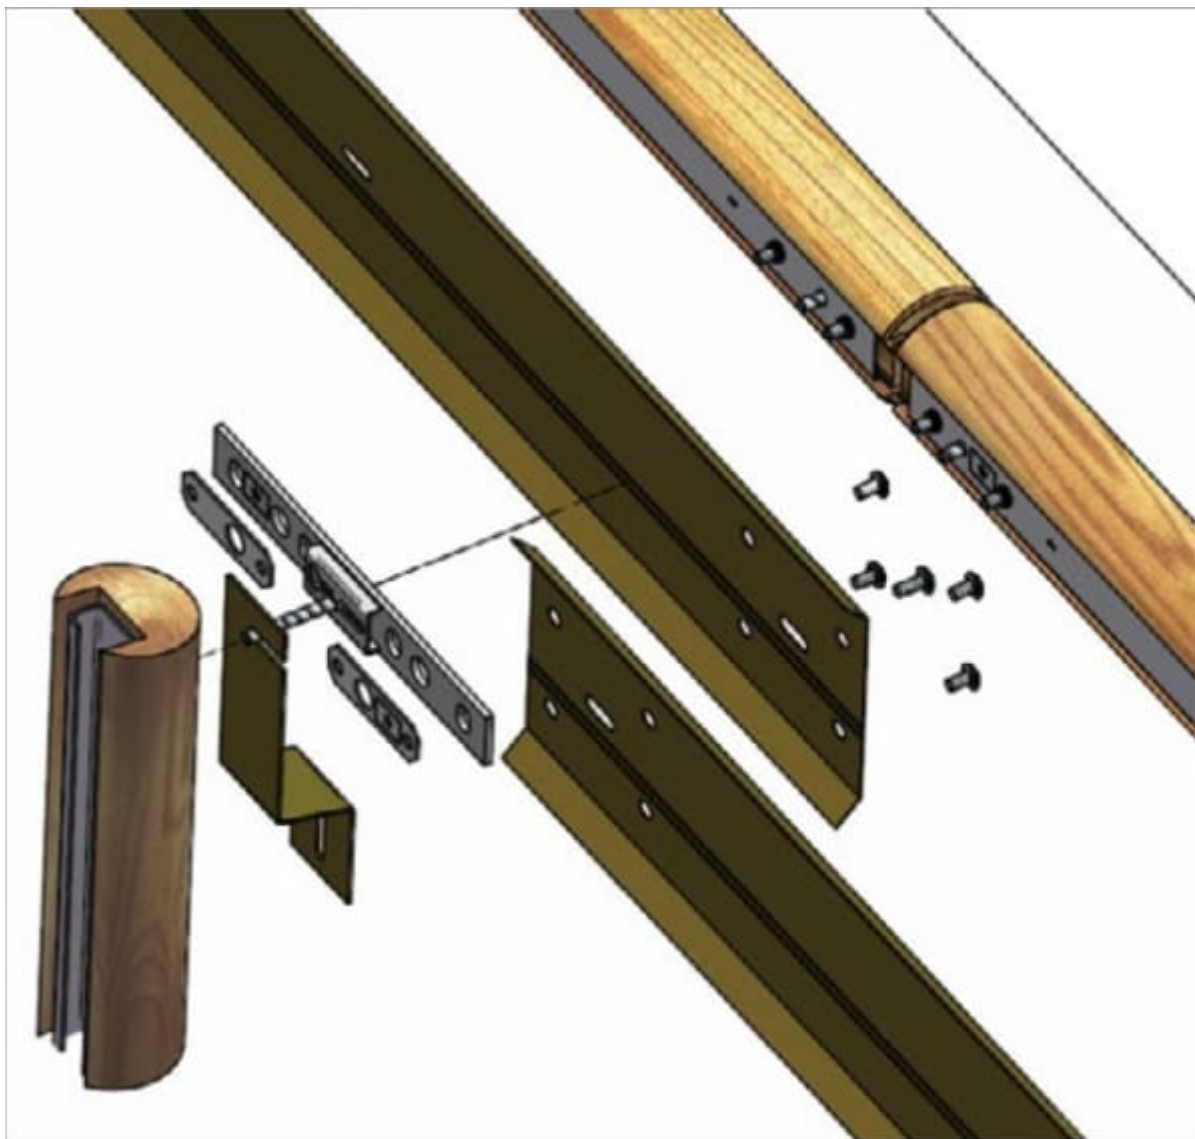

Pour les embouts type U, fixer l'extrémité directement sur la lisse d'écran moto et sur l'écarteur bois à l'aide de deux tirefonds.

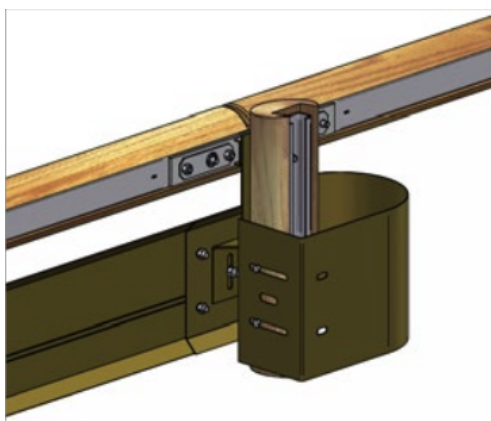

Caractéristiques de l'écran de protection motard

Dimensions :

- Longueur : 4320 mm
- Hauteur : 370 mm
- Épaisseur : 2 mm

Matériau : acier galvanisé à chaud et thermolaqué RAL 7008

Inclus :

- Écran motard
- Bras d'écran type T
- Boulonnerie

Option : Extrémité type U

Nous avons également un [modèle d'écran de protection pour les glissières métalliques](#).