

SCOTCHEUSE SEMI AUTOMATIQUE MULTI-FORMATS Référence : 14940

RESUME

Plus besoin de régler manuellement la hauteur et la largeur des cartons grâce à la scotcheuse automatique carton.

Son système de détection automatique permet à la machine de se régler seule lors du passage d'un carton.

Elle peut scotcher jusqu'à 900 cartons par heure sur la faces supérieure et inférieure.

La scotcheuse semi automatique multi-formats peut s'adapter aux adhésifs de 50 ou 75 mm de large.

Sécurisée et ergonomique, elle respecte les normes CE et s'adapte à la hauteur de l'opérateur en réglant les pieds (485 à 825 mm).

Deux boutons d'arrêt d'urgence, ainsi qu'un interrupteur électrique verrouillable, sécurisent également la ligne d'emballage en cas de problème.

Les points forts :

- Robuste
- Ergonomique
- 15 cartons/min
- Réglage automatique
- Facile d'utilisation

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la scotcheuse automatique industrielle ?

La scotcheuse semi-automatique multi-formats se distingue des autres machines grâce à son adaptation automatique à tous les formats de carton.

Détectant automatiquement le carton que l'opérateur insère dans la machine, celle-ci s'ajuste naturellement et scelle le carton aux bonnes dimensions.

Cela évite d'arrêter la ligne d'emballage à chaque changement de format de carton, permettant une cadence plus fluide.

Elle permet de scotcher jusqu'à 15 cartons par minute, soit 900 cartons par heure.

Ses doubles courroies d'entraînement et ses guides latéraux à centrage automatique assurent un scellage parfaitement aligné et propre.

Robuste, la scotcheuse automatique industrielle possède une protection IP54 contre les éclaboussures d'eau et la poussière.

Afin de sécuriser l'opérateur, un interrupteur de verrouillage et deux boutons d'arrêt d'urgence sont facilement accessibles en cas de problème.

Voici les modèles de ruban adhésif compatibles : [adhésif hot melt transparent ou havane](#), [adhésif silencieux colle acrylique](#), [adhésif solvant 48 ou 100 mm](#).

Comment utiliser la scotcheuse automatique carton ?

L'utilisation est conçue pour être simple et rapide.

Dans un premier temps, adaptez la taille de votre adhésif (50

ou 75 mm) sur les bras inférieur et supérieur.

Puis ajustez la pression des guides et de la tête supérieure grâce aux réglages pneumatiques situés sur le côté de la scotcheuse semi automatique multi-formats.

Démarrez la machine avec l'interrupteur électrique.

Fermez les rabats supérieurs du carton puis insérez-le dans la machine.

Le carton ressort scotché des deux côtés.

Pour toute demande d'installation venant d'un technicien spécialisé, veuillez réaliser une [demande de devis](#).

Retrouvez la gamme complète de [scotcheuses a carton](#), avec la [scotcheuse semi-automatique économique](#) et la [scotcheuse mono-format robuste](#).

Complétez vos achats avec la [cercleuse automatique autonome](#) et le [quart de palette en bois](#).

Caractéristiques techniques de la scotcheuse semi automatique multi-formats

Spécificités de la machine :

Dimensions :

- Dimensions totales : L. 1394 x l. 740 x H. 1270/1610 mm
- Hauteur du plan de travail réglable : H. 485 - 825 mm

Poids : 170 kg

Matériau : acier inoxydable AISI 304

Vitesse de production : 15 cartons/min

Vitesse de la courroie : 22 m/min

Alimentation électrique triphasé : 380/415V

Puissance : 0,26 kW

Puissance d'absorption : 1,08 Amps

Pression pneumatique : 5,5 - 7 bar


Entraînement : doubles courroies inférieures et supérieures

Réglage : automatique

Protection : IP54

Norme : CE

Garantie : 1 an (hors pièces d'usures et hors déplacement)

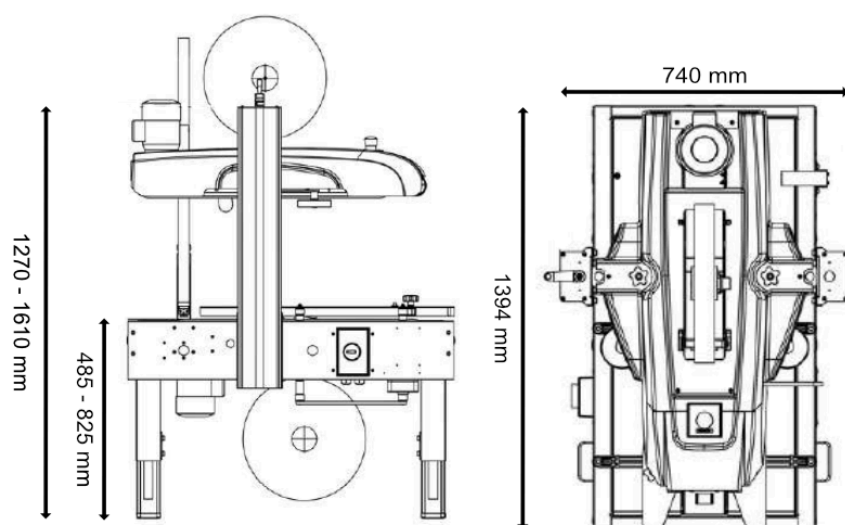

Spécificités du carton :

Dimensions :

- Dimensions min. : L. 150 x l. 140 / 170 * x H. 90 / 100 / 120 ** mm
- Dimensions max. : L. ∞ x l. 500 x H. 500 mm

Conditions liées à la largeur de l'adhésif :

* l. 140 mm si la largeur de l'adhésif est de 50 mm

* l. 170 mm si la largeur de l'adhésif est de 75 mm

Conditions liées au rabat de l'adhésif :


** H. 90 mm si l'adhésif descend de 30 mm sur les côtés

** H. 100 mm si l'adhésif descend de 50 mm sur les côtés

** H. 120 mm si l'adhésif descend de 70 mm sur les côtés

Poids du carton max. : 32 kg

Types : RSC / HSC / FEFCO 200 - 201

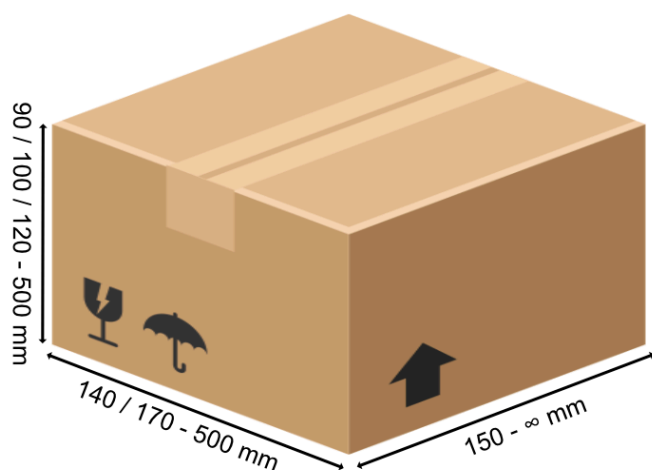


Spécificités de l'adhésif PSA :

Largeurs : 50 mm / 75 mm

Diamètre de l'adhésif max. : 410 mm

Diamètre l'insert max. : 76 mm

Types : PVC / OPP / PET / Papier

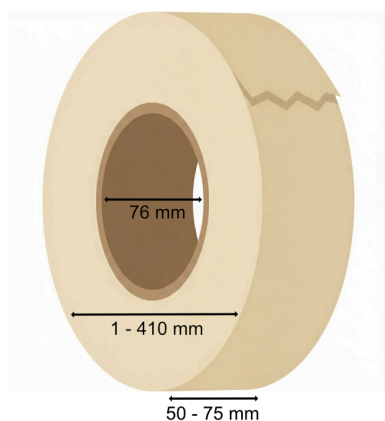

Les adhésifs et les cartons ne sont pas disponible avec la scotcheuse automatique industrielle.