

GRUE D'ATELIER PLIANTE HYDRAULIQUE 1000 KG Référence : 17974

RESUME

Optez pour la chevre d'atelier pliable 1t pour lever et déplacer des charges de 160 à 2040 mm de haut.

Elle possède un crochet de levage pivotant qui évite le vrillage des équipements de levage (élingues, chaînes).

Ses six roues permettent de la déplacer n'importe où, même en position repliée.

La grue d'atelier pliante hydraulique 1000 kg peut soulever des charges allant de 250 à 1000 kg en fonction de la position de la flèche.

Sa commande de descente à vitesse contrôlée et sa soupape de sécurité limitent les risques d'accident lors de la descente des charges.

Les points forts :

- Robuste
- Charges 1000 kg
- Conforme CE
- Pliable

DESCRIPTION

À quoi sert une chevre d'atelier pliable 1t ?

La grue d'atelier pliante hydraulique 1000 kg est conçue pour lever et déplacer des charges lourdes allant jusqu'à 1000 kg.

Possédant 4 positions de travail, la flèche peut soulever des charges de plus en plus légères en fonction de son déploiement.

- Position 1 : 1000 kg maximum
- Position 2 : 750 kg maximum
- Position 3 : 500 kg maximum
- Position 4 : 250 kg maximum

Le crochet présent à son extrémité est pivotable à 360°. Cette rotation permet aux élingues et aux chaînes de ne pas vriller lorsque la chevre d'atelier pliable 1t est déplacée.

Cette grue d'atelier pliante hydraulique 1000 kg peut lever des charges de 160 à 2040 mm de hauteur.

Sa soupape de sécurité évite toute surcharge de la flèche afin de préserver le système de levage.

Pour sécuriser la descente, une commande à vitesse contrôlée limite les mouvements brusques pouvant endommager le vérin ou la pompe hydraulique, tout en sécurisant l'opérateur.

Très pratique, elle peut se replier sur elle-même, permettant de gagner de la place dans les ateliers, les entrepôts et les garages.

La chevre d'atelier pliable 1t possède également 6 roues pour être déplacée facilement, même en position repliée.

Retrouvez la version plus premium avec la [grue 500 kg pliable de levage](#) et la [chèvre d'atelier 1T pliante premium](#).


Ajoutez un [aimant levage CMU 1000 kg](#) pour la manutention de charges magnétiques.

Découvrez le [portique de levage 2 tonnes mobile](#) et le [portique de levage avec palan](#) pour des opérations de levage avec une portée plus longue.

Caractéristiques techniques grue d'atelier pliante hydraulique 1000 kg

Dimensions (mm) :

A min	A max	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
996	1266	183	160	400	185	0204	0930	1445	1515	1050	480

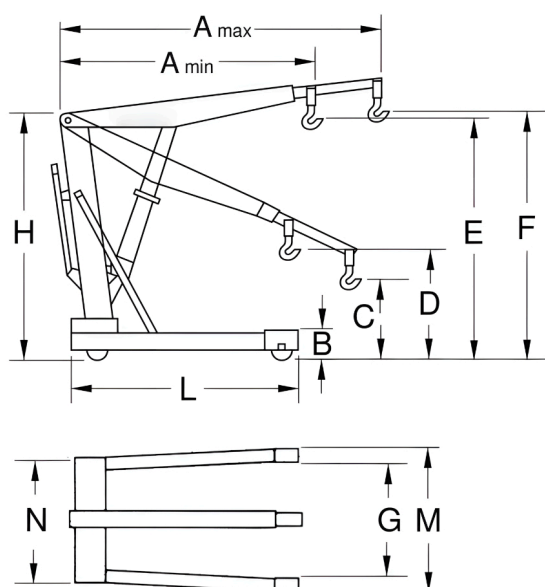

Poids : 65 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
1000 kg	750 kg	500 kg	250 kg

Crochet pivotable : 360°

Matériaux :

- Roues : acier avec bandes de roulement en polyuréthane

- Grue : acier peint

Conforme : CE