

GRUE D'ATELIER PLIABLE 2T

Référence : 17990

RESUME

Découvrez la grue d'atelier pliable 2 tonnes pour soulever des charges jusqu'à 2240 mm de haut.

Ses quatre positions de travail permettent d'étendre la flèche jusqu'à 1465 mm de long. Elle peut supporter des charges allant de 500 à 2000 kg selon la position choisie.

Pliable, elle est idéale pour les petits espaces de travail et peut se ranger rapidement après utilisation.

La grue d'atelier pliable 2t possède 6 roues, qui lui permettent d'être mobile. Les opérateurs peuvent ainsi déplacer plus facilement une charge d'un poste de travail à un autre.

Robuste, elle est équipée d'une soupape de sécurité et d'une commande de descente à vitesse contrôlée pour sécuriser les opérations de levage.

Les points forts :

- Robuste
- Charges 2000 kg
- Conforme CE
- Pliable

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une grue d'atelier pliable 2 tonnes ?

La grue d'atelier pliable 2t sert à lever et déplacer des moteurs, des pompes, des boîtes de vitesses ou des équipements industriels pesant jusqu'à 2000 kg.

Grâce à ses 6 roues, elle peut se déplacer facilement dans les ateliers pour transporter la charge d'un poste de travail à un autre.

Son vérin et sa pompe hydraulique assurent un levage contrôlé et fluide.

Afin de garantir la sécurité des opérateurs, la soupape et la commande de descente de vitesse permettent de maîtriser la descente et d'éviter les chutes brutales.

Selon les besoins, il est possible d'étendre la flèche de levage jusqu'à 1465 mm de long. Cependant, plus la flèche est déployée, moins elle peut supporter de charges lourdes.

- Position 1 : 2000 kg maximum
- Position 2 : 1500 kg maximum
- Position 3 : 1000 kg maximum
- Position 4 : 500 kg maximum

La flèche de la grue d'atelier pliable 2 tonnes peut effectuer un levage de 25 à 2240 mm de hauteur.

Son crochet de levage pivotant assure un levage stable sans faire vriller l'élingue ou la chaîne.

Repliée sur elle-même, elle mesure L. 600 x l. 520 x H. 1540 mm.

La grue d'atelier pliable 2t est parfaite pour les ateliers et garages qui ne possèdent que très peu d'espace.


Pour une fonction fixe, retrouvez la [grue d'atelier 1 tonne](#), la [grue encadrante 1200 kg](#) et la [chevre de levage 3000 kg](#).

Optez pour l'[aimant levage CMU 2000 kg](#) afin de manipuler correctement vos charges magnétiques.

Pour vos opérations de levage, équipez-vous d'[élingue acier 1 brin](#).

Caractéristiques techniques grue d'atelier pliable 2t

Dimensions (mm) :

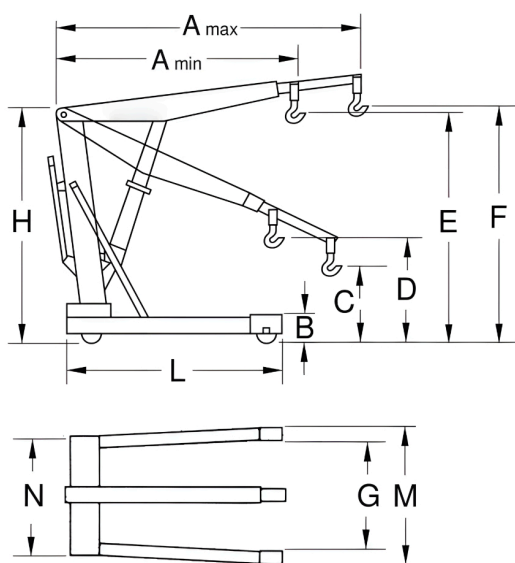

A min	A max	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	
955	1465	200	253	385	184	522	408	700	1490	1710	1007	55

Poids : 76 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
2000 kg	1500 kg	1000 kg	500 kg

Crochet pivotable : 360°

Matériaux :

- Roues : acier avec bandes de roulement en polyuréthane
- Grue : acier peint

Conforme : CE