

SUPPORT ÉCO POUR PANNEAU DE CHANTIER

Référence : 00386

RESUME

Support éco pour panneau de signalisation temporaire sans pied. Ce modèle de support est fait dans de l'acier galvanisé, il se pose directement au sol.

Les points forts :

- Économique
 - Fait en France
 - Robuste
 - Longue durée
 - Conforme aux normes
-

DESCRIPTION


Description du Support éco

Notre support est monté sur pied métallique.

Il est utilisé pour la fixation de nos panneaux temporaires mobiles en PVC à poser au sol.

La certification oblige le lestage à l'avant avec un sac de 36 kg et à l'arrière avec un autre sac de 18 kg. Les panneaux qui font 850 mm de diamètre doivent avoir un sac de lestage de 36 kg à l'arrière.

Découvrez notre modèle de sac de lestage par [ici](#).

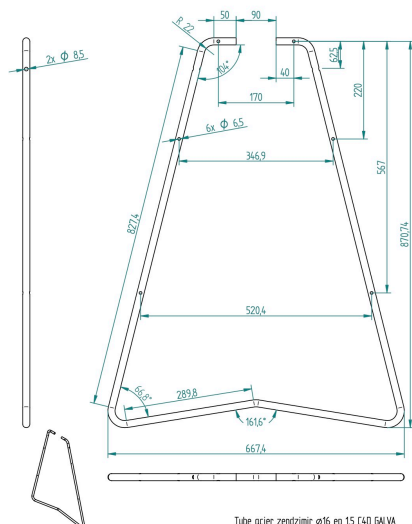

Allez plus loin avec le support pour panneau de chantier

Les plus du support éco

- Permet la mobilité rapide de votre chantier.
- Installation rapide et simple
- Manipulation souple légère et sécurisée
- Résistant aux chocs

Gamme de panneaux associés :

Panneau TP	Hauteur sous panneau (en mm)				Hauteur sous KM (en mm)
	Sans KM		Avec KM		
Gamme normale	AK 1000	350	AK 1000 + KM 900*250	350	100
	B 850	350	B 850 + KM 700*200	350	150
	C 700	350	C 700 + KM 700*200	350	150
	KC1 800 x 600	400			

Panneau TP	Hauteur sous panneau (en mm)				Hauteur sous KM (en mm)
	Sans KM		Avec KM		
Gamme petite	AK 700	473	AK 700 + KM 700*200	473	273
	B 850	350	B 650 + KM 700*200	350	150

Comment monter le support éco pour panneau temporaire ?



1. Insérer la tringle dans le pied éco, les butées de la tringle coté tube.
2. Assembler le tube au panneau avec 4 vis inox TBHC M6x30 et écrou frein inox. Hauteur sous panneau selon tableau ci-dessus
3. Serrer le pied en rond de 12, l'emboîter d'un côté puis de l'autre. Si le pied n'entre pas au fond du tube, basculer le pied à gauche et à droite afin qu'il s'insère.



Caractéristiques du support éco

Depuis le 01/01/2013, nos supports standards acier galvanisé sont certifiés NF sous le n° 1826-CPD- 1304-12-PAN1

Les pieds de notre support éco sont certifiés NF : Équipements de la Route TS11.