

BORNE DE TERRE CHEMIN DE CÂBLE TÔLE PERFORÉE - LOT DE 20

Référence : 09297

RESUME

La borne de terre chemin de câble en tôle perforée permet la [mise à la terre](#) de votre installation. Elle peut être utilisée avec un chemin de câble en tôle perforée.

Elle est fabriquée en laiton (système de protection LTN) et vous assure le meilleur rapport qualité / prix.

La borne de terre chemin de câble est proposée par lot de 20 unités.

Les points forts :

- Modèle économique
- Installation facile
- Compatible avec chemin de câble tôle perforée

DESCRIPTION

Présentation de la borne de terre chemin de câble

La borne de terre chemin de câble tôle perforée est un produit qui se place directement sur votre chemin de câble.


Ce matériel est compatible avec notre [chemin de câble dalle \(ou tôle perforée\)](#). Cette borne est faite pour les câbles de 16 -

50 mm² (section) et de 4,5 - 8 mm de diamètre (max).

Elle est fabriquée en laiton et est utile pour :

- Aide à l'équipotentialité pour les sections discontinues des chemins de câble en tôle perforée.
- Aide à la mise à la terre des chemins de câble en tôle perforée.

Ci-dessous, vous trouverez un visuel illustrant la pose d'une borne de terre chemin de câble sur une version en tôle perforée.

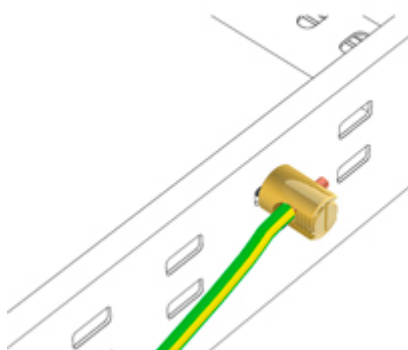

Il faut alors passer le câble dans l'encoche dédiée, puis serrer la borne pour le maintenir en position.


Nous vous proposons un conditionnement par 20 unités.

Retrouvez tous nos [équipements pour chemin de câble](#) dans notre gamme dédiée.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsas avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de la borne de terre chemin de câble

Dimensions :

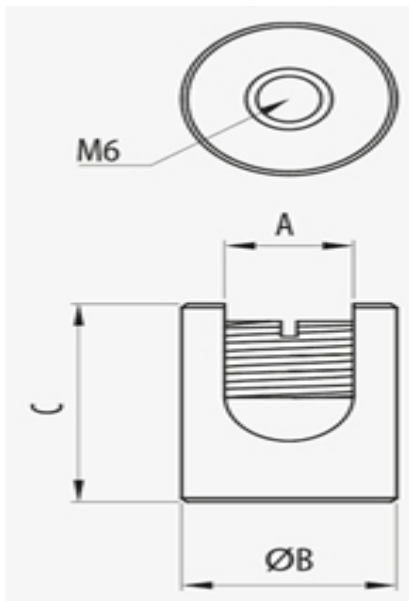

A : 16 mm

B : 50 mm

Section minimum : 16 mm²

Diamètre du câble : 4,5 - 8 mm

Matériau : Laiton

Système de protection : Laiton (LTN)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,024 kg / unité

Conditionnement : Lot de 20 unités